



**OMGE**<sup>®</sup>

**GUIDE PER ALLUNGAMENTO TAVOLI**  
*EXTENSION TABLE SLIDES*



**GUIDE PER ALLUNGAMENTO TAVOLI**

*EXTENSION TABLE SLIDES*

## AZIENDA

Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio **OMGE** sono il risultato di una costante ricerca rispondente alle più esigenti aspettative dei mercati di guide scorrevoli per cassetti, guide allunga tavoli e sistemi scorrevoli per porta e mobile.

Questa ricerca si concretizza in una vasta gamma di modelli con caratteristiche atte a garantire alta qualità e praticità d'utilizzo.

Grazie alla lunga esperienza nella lavorazione dei metalli ed alla condivisione delle linee di sviluppo con i clienti, la **OMGE SpA** ha saputo approfondire i propri sforzi in diverse direzioni sempre alla ricerca di nuove espressioni nel campo delle guide per cassetti, guide allunga tavoli e dei sistemi scorrevoli per porta e mobile.

Le potenzialità progettuali e gli impianti a disposizione rendono l'azienda flessibile, dinamica e orientata verso le nuove tendenze del mercato, nella politica aziendale di attenzione alla funzionalità che da sempre caratterizza la **OMGE SpA**.

Fedele alle proprie tradizioni l'azienda continua sulla strada a suo tempo tracciata, nella convinzione che le guide ed i componenti per sistemi scorrevoli non debbano essere semplici accessori ma meccanismi fondamentali espressione della propria funzionalità e qualità.

## COMPANY

All **OMGE** products are the result of a steady research of the most demanding expectations in the market concerning drawer runners, table extension slides and sliding systems for door.

The research results in a wide range of products whose characteristics are a guarantee of high quality and easiness of use.

Thanks to the long experience in metal-working and to the constant sharing of ideas and trends with customers, the company **OMGE SpA** has been able to address the efforts in different directions always searching for new forms and expressions in the field of drawer runners, table extension slides and sliding systems.

The planning potential and the technical equipment allow the company to be flexible, dynamic and oriented towards new trends, in the business policy of great attention to functionality which, since the beginning, has been characterizing **OMGE SpA**.

Faithful to the tradition the company is still going the way already mapped out, convinced that drawer runners and components for sliding systems should not be just accessories but precise functional mechanisms to be used where quality and efficiency are required.



Certificazione / Certification  
UNI EN ISO 9001:2015

# INDICE / INDEX

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>ALUTECH MODULA</b> .....                                | 5  |
| 9343   9344 .....                                          | 6  |
| 9345   9346 .....                                          | 8  |
| 9347 .....                                                 | 12 |
| 9603 .....                                                 | 14 |
| 9601 .....                                                 | 15 |
| 9602 .....                                                 | 16 |
| 9604 .....                                                 | 17 |
| 9605 .....                                                 | 17 |
| <b>SURF 4300</b> .....                                     | 19 |
| <b>ESTENSIONE TELESCOPICA / TELESCOPIC EXTENSION</b> ..... | 23 |
| 343   344 .....                                            | 24 |
| 345   346   1944.....                                      | 26 |
| 3346 .....                                                 | 28 |
| 3347 .....                                                 | 30 |
| <b>ESTENSIONE CENTRALE / CENTRAL EXTENSION</b> .....       | 33 |
| 9900 .....                                                 | 34 |
| 9355 .....                                                 | 36 |
| 1900 .....                                                 | 38 |
| 1569 .....                                                 | 40 |
| 3355 .....                                                 | 42 |
| 355   1604 .....                                           | 44 |
| 358   2015   1612.....                                     | 46 |
| 1596   1597 .....                                          | 48 |
| 2014 .....                                                 | 50 |
| 855 .....                                                  | 52 |
| 1600 .....                                                 | 54 |
| 1603 .....                                                 | 56 |
| <b>ESTENSIONE UNILATERALE / UNILATERAL EXTENSION</b> ..... | 59 |
| 9530 .....                                                 | 60 |
| 1530 .....                                                 | 62 |
| <b>ACCESSORI / ACCESSORIES</b> .....                       | 65 |
| 1133   1140 .....                                          | 66 |
| 2026 .....                                                 | 67 |
| 2028 .....                                                 | 68 |
| Articoli vari / Miscellaneous .....                        | 69 |
| <b>PIASTRE / PLATES</b> .....                              | 71 |
| 1035 .....                                                 | 72 |
| 1025 .....                                                 | 73 |
| 1022 .....                                                 | 74 |
| 1020 .....                                                 | 75 |



# ALUTECH | modula

**ALUTECH modula** include una linea completa di accessori e meccanismi ad apertura telescopica in alluminio che permette di avere requisiti di funzionalità importanti in condizioni di spazio limitato.

La versatilità di utilizzo di questa linea è la caratteristica più gradita e rappresenta uno strumento importante nelle mani di designers e progettisti, interpreti primari nella ricerca di soluzioni tecniche idonee alla realizzazione di un prodotto e target al quale oggi la nostra azienda desidera riservare un canale preferenziale.

**ALUTECH modula** includes a complete line of accessories and telescopic mechanisms made of aluminium that allows to have significant criteria of functionality even in reduced space conditions.

The versatility of use of this line is the most important characteristic and represents a perfect instrument in the hands of designers and professionals who are both major players to find appropriate technical solutions to make a new product, and target to which our company would like to reserve in the future a preferential channel.

# ALUTECH 9343 | 9344

Alluminio / Aluminium

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE  
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE



modula

## ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




### GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.  
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.


### TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Multiple extension with ball bearing sliding.

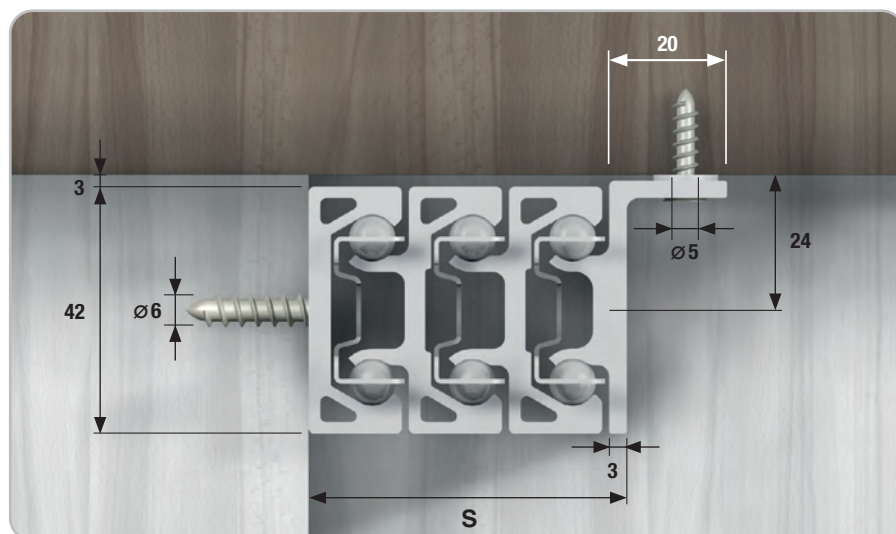**ALUTECH 9343 | 9344** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.  
Profili guida in alluminio

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.  
Slide profiles made of aluminium

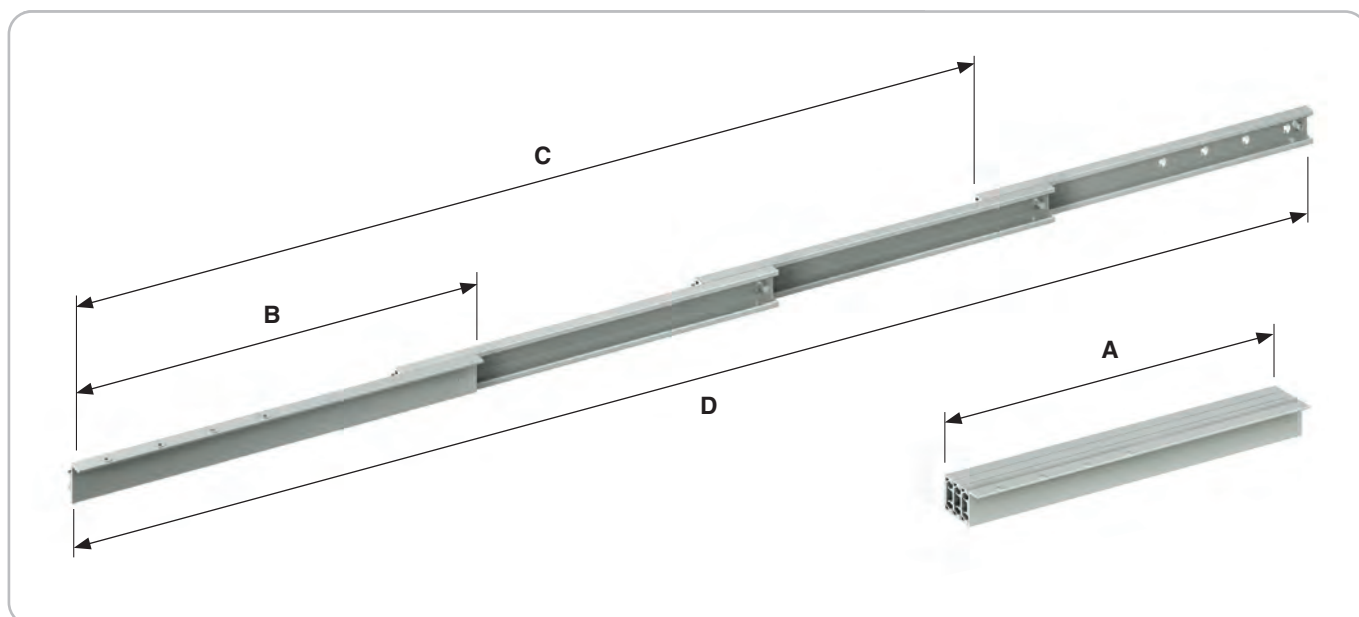

| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>Overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 09343/000/00/0300/00 | 3                                             | 300 mm                                | 918 mm                                       | 618 mm                       | 54 mm                   | 300 mm                                  |
| 09343/000/00/0350/00 | 3                                             | 350 mm                                | 1118 mm                                      | 768 mm                       | 54 mm                   | 350 mm                                  |
| 09343/000/00/0400/00 | 3                                             | 400 mm                                | 1318 mm                                      | 918 mm                       | 54 mm                   | 400 mm                                  |
| 09343/000/00/0450/00 | 3                                             | 450 mm                                | 1518 mm                                      | 1068 mm                      | 54 mm                   | 450 mm                                  |
| 09343/000/00/0500/00 | 3                                             | 500 mm                                | 1718 mm                                      | 1218 mm                      | 54 mm                   | 500 mm                                  |
| 09344/000/00/0300/00 | 4                                             | 300 mm                                | 1123 mm                                      | 823 mm                       | 71 mm                   | 300 mm                                  |
| 09344/000/00/0350/00 | 4                                             | 350 mm                                | 1373 mm                                      | 1023 mm                      | 71 mm                   | 350 mm                                  |
| 09344/000/00/0400/00 | 4                                             | 400 mm                                | 1623 mm                                      | 1223 mm                      | 71 mm                   | 400 mm                                  |
| 09344/000/00/0450/00 | 4                                             | 450 mm                                | 1873 mm                                      | 1423 mm                      | 71 mm                   | 450 mm                                  |
| 09344/000/00/0500/00 | 4                                             | 500 mm                                | 2123 mm                                      | 1623 mm                      | 71 mm                   | 500 mm                                  |

# ALUTECH 9345 | 9346


Alluminio / Aluminium

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE  
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE



**modula**

## ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION

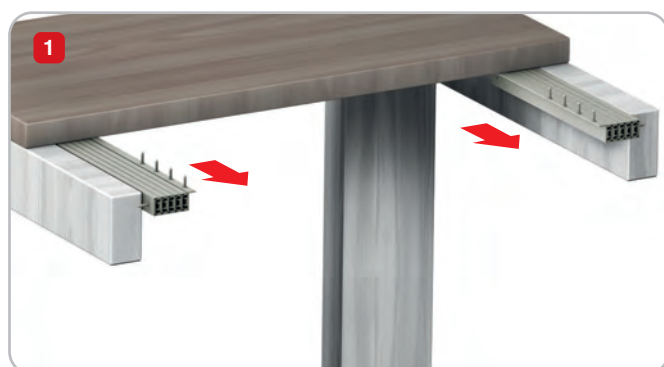

### GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.  
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.


### TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Multiple extension with ball bearing sliding.

**ALUTECH 9345 | 9346** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.  
Profili guida in alluminio

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.  
Slide profiles made of aluminium

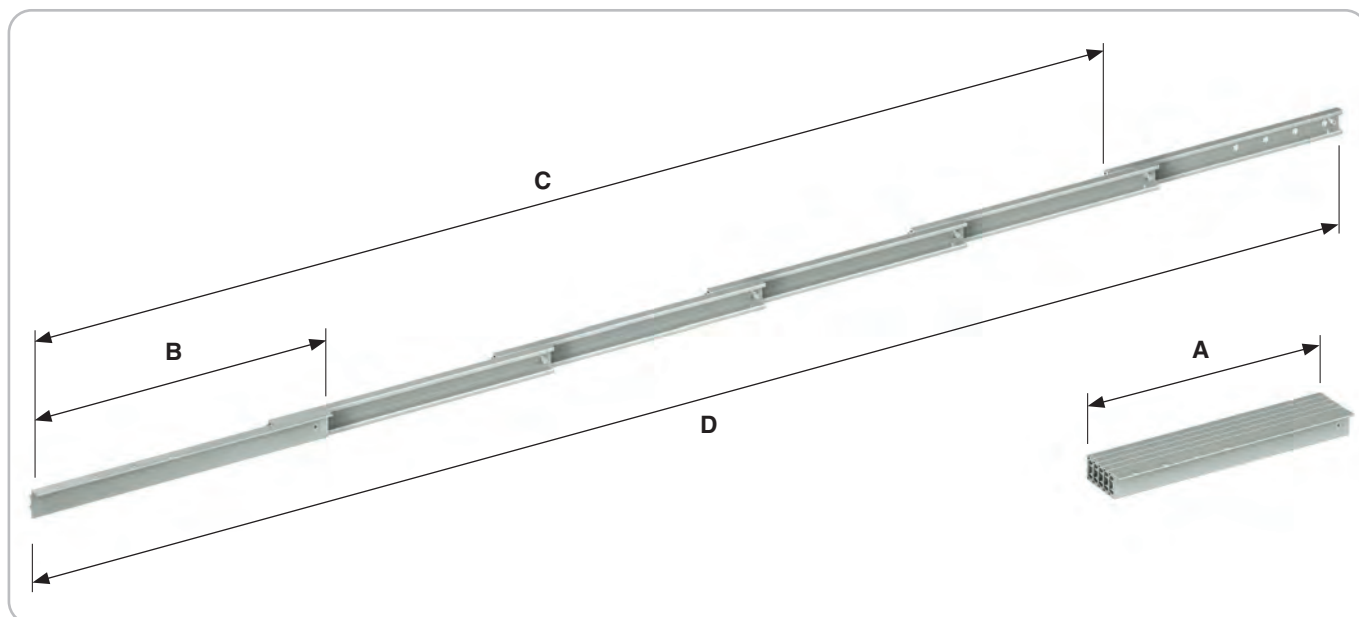

| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>Overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 09345/000/00/0300/00 | 5                                             | 300 mm                                | 1328 mm                                      | 1028 mm                      | 88 mm                   | 300 mm                                  |
| 09345/000/00/0350/00 | 5                                             | 350 mm                                | 1628 mm                                      | 1278 mm                      | 88 mm                   | 350 mm                                  |
| 09345/000/00/0400/00 | 5                                             | 400 mm                                | 1928 mm                                      | 1528 mm                      | 88 mm                   | 400 mm                                  |
| 09345/000/00/0450/00 | 5                                             | 450 mm                                | 2228 mm                                      | 1778 mm                      | 88 mm                   | 450 mm                                  |
| 09345/000/00/0500/00 | 5                                             | 500 mm                                | 2528 mm                                      | 2028 mm                      | 88 mm                   | 500 mm                                  |
| 09346/000/00/0300/00 | 6                                             | 300 mm                                | 1533 mm                                      | 1233 mm                      | 105 mm                  | 300 mm                                  |
| 09346/000/00/0350/00 | 6                                             | 350 mm                                | 1883 mm                                      | 1533 mm                      | 105 mm                  | 350 mm                                  |
| 09346/000/00/0400/00 | 6                                             | 400 mm                                | 2233 mm                                      | 1833 mm                      | 105 mm                  | 400 mm                                  |
| 09346/000/00/0450/00 | 6                                             | 450 mm                                | 2583 mm                                      | 2133 mm                      | 105 mm                  | 450 mm                                  |
| 09346/000/00/0500/00 | 6                                             | 500 mm                                | 2933 mm                                      | 2433 mm                      | 105 mm                  | 500 mm                                  |

## ALUTECH 9345 | 9346 APPLICAZIONI / APPLICATIONS

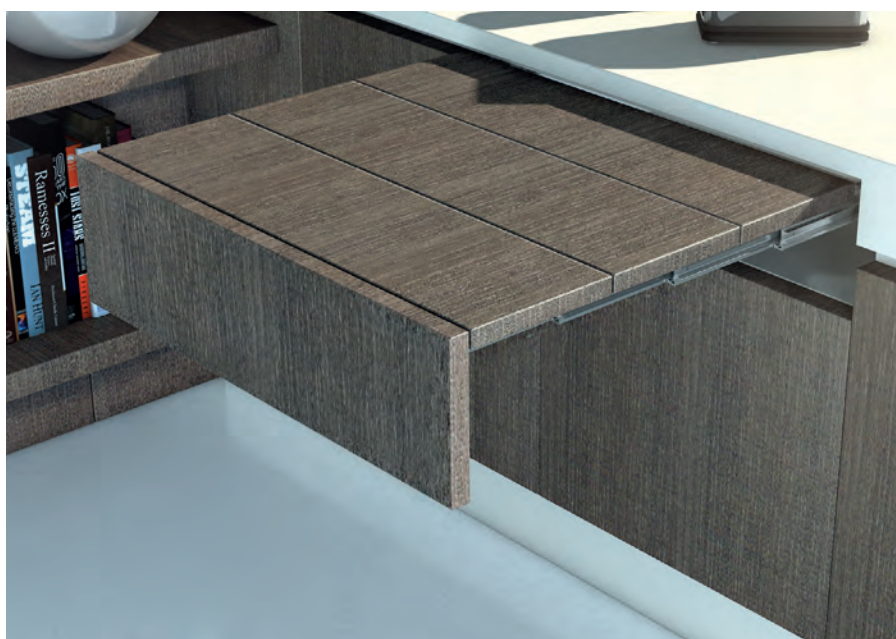

L'estrazione da un vano di un piano di lavoro, di un tavolo a penisola, di un asse da stiro o più semplicemente l'allungamento di un tavolo a consolle, sono solo alcune tra le numerose applicazioni che è possibile citare.

A completamento della linea Alutech modula è disponibile a richiesta una serie di finiture alternative in accordo alle tendenze del mercato.

Pulling out a working surface, a peninsula table, an iron board or simply a console table extension are just some of the most important applications it is possible to mention.

To completion of the Alutech modula line it is available on request a series of alternative finishings according to the new trends or taste in the market.



Il tavolo a scomparsa è una soluzione che all'occorrenza può essere utilizzata in una cucina di dimensioni ridotte per un tavolo da pranzo oppure in un ambiente più grande per un piano d'appoggio o da lavoro addizionale.

È sicuramente una soluzione pratica e funzionale anche per poter usufruire di una scrivania a scomparsa per poter lavorare o studiare.

The pull-out table is a solution that, if necessary, can be used in a small kitchen for a dining table or in a larger space for an additional working surface.

It is certainly a functional and convenient solution also to get a pull-out desk for working or studying.




Mediante l'utilizzo di accessori addizionali è possibile rendere il sistema autoportante ed utilizzarlo per mensole con piano allungabile. Un ideale strumento nelle mani di designers e progettisti per lo sviluppo di nuove idee.

Through the use of additional fittings it is possible to make the system self-supporting and use it for extendible shelves. An ideal instrument in the hands of the designers to develop new ideas and concepts.

**ALUTECH 9347**

Alluminio / Aluminium

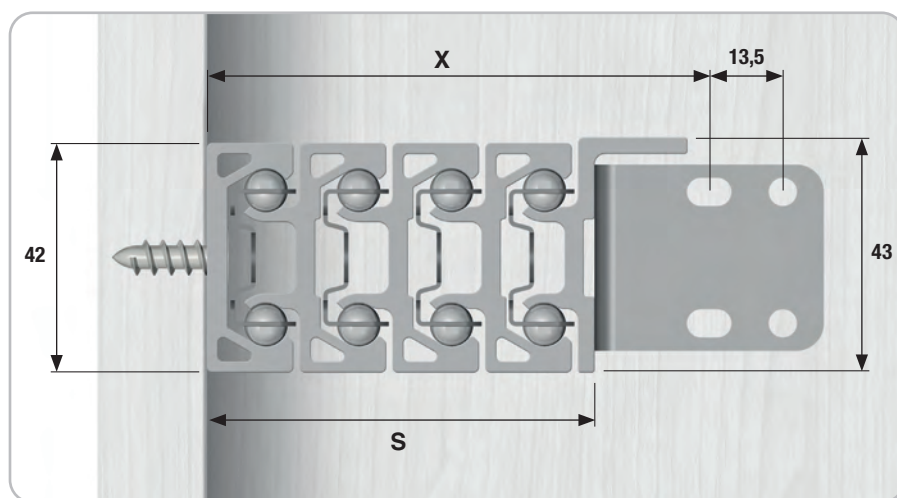**GUIDA AUTOPORTANTE PER TAVOLI ESTRAIBILI**  
SELF-SUPPORTING SLIDE FOR PULL-OUT TABLES

Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.


Profili in alluminio anodizzato.

Il meccanismo abbina alla semplicità di assemblaggio un'importante capacità di carico pari a 70 kg equamente distribuiti.

Multiple extension with ball bearing sliding.

Profiles made of anodized aluminium.

The mechanism combines the simple assembling to a significant loading capacity of 70 kg equally distributed.

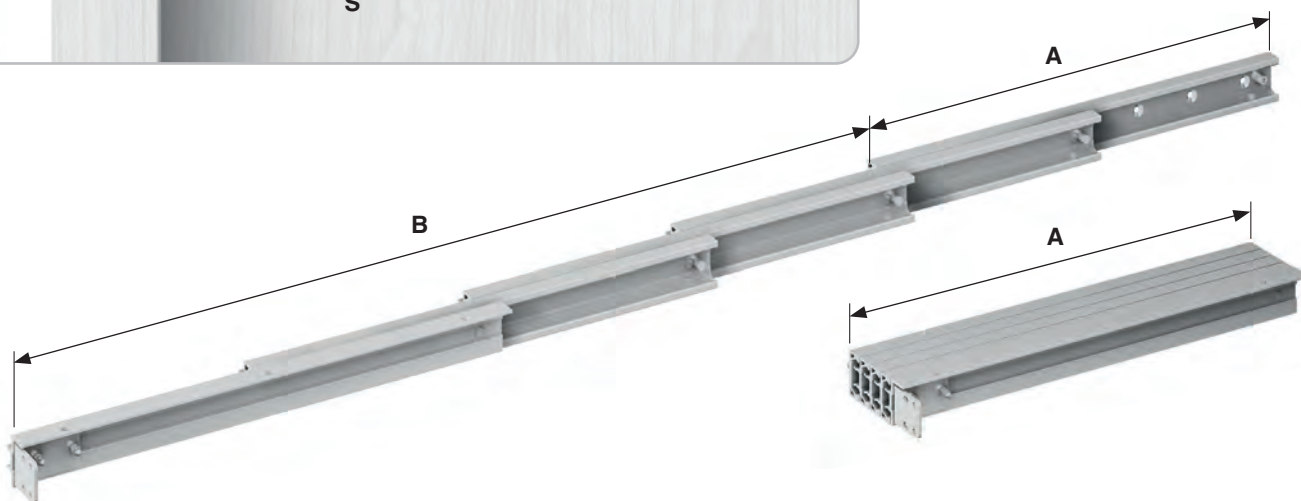

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | B<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | X      |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 09347/000/00/0250/00 | 250 mm                                | 739 mm                       | 122 mm                  | 143 mm |
| 09347/000/00/0470/00 | 470 mm                                | 902 mm                       | 71 mm                   | 92 mm  |

# ALUTECH 9347 ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION

## 1 Ripiani estraibili / Pullout shelves



## 2 Piano ribaltabile / Folding shelf



## 3 Piani ribaltabili / Folding shelves



**2036**  
Spina-bussola  
ø mm 8.  
Pin-bush ø mm 8.





**4400**  
Cerniera invisibile  
mm 33 x 10,8.  
Invisible hinge  
mm 33 x 10,8.



# ALUTECH 9603

Alluminio / Aluminium

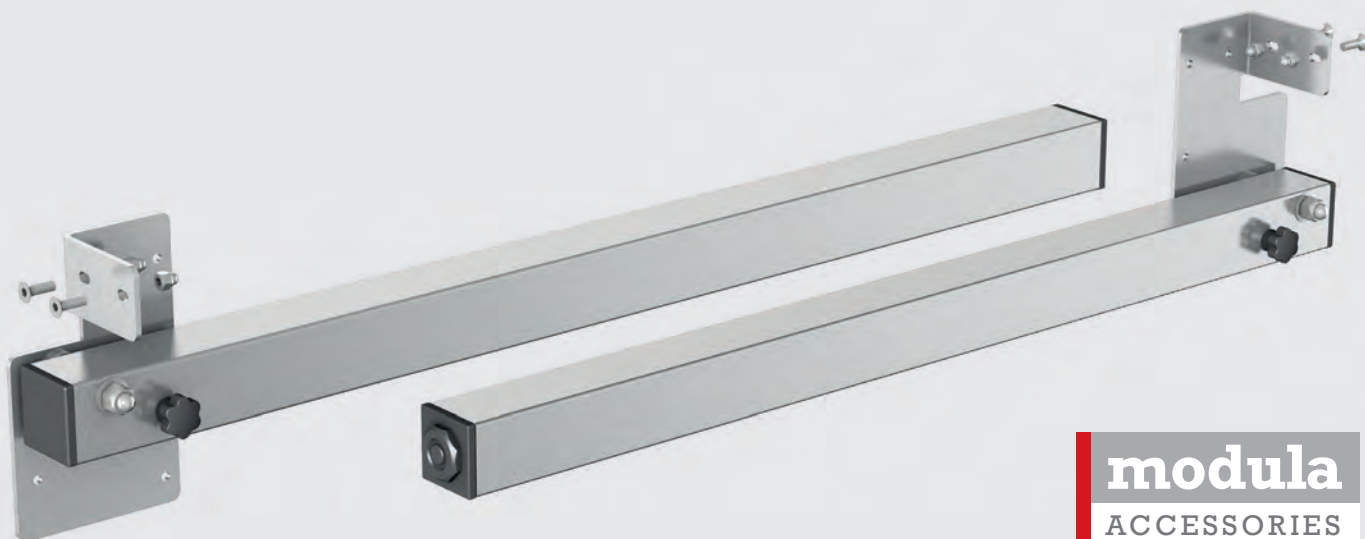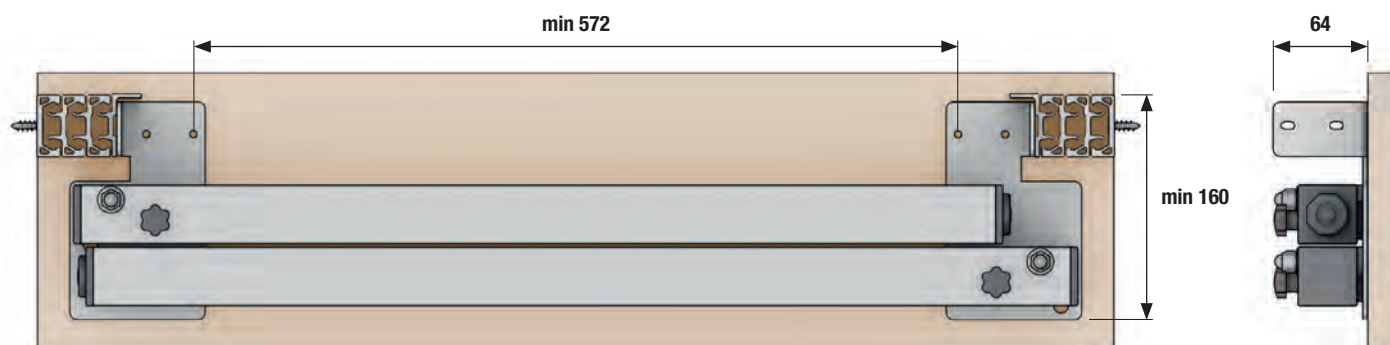**GAMBE PIEGHEVOLI PER TAVOLI ESTRAIBILI**  
FOLDING LEGS FOR PULL-OUT TABLES**modula**  
ACCESSORIES**SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS****ESEMPIO DI APPLICAZIONE**  
/ EXAMPLE OF APPLICATION

Gambe pieghevoli per abbinamento con guide telescopiche serie "MODULA" per creazione di tavoli estraibili con altezza standard di 750 mm. Il fissaggio delle gambe avviene all'interno del frontale del cassetto.

Ideale per moduli da mm 900 e 1200. Realizzate in alluminio anodizzato silver e dotate di piedini regolabili.

Finiture differenti disponibili a richiesta.


Folding legs for combination with telescopic runners of the series "MODULA" for the construction of pull-out tables with standard height of mm 750.

The legs are mounted to the wooden front inside the drawer. Usable for kitchen unit mm 900 and 1200. Made of silver anodized aluminium and featuring adjustable feet.

Different finishes available on request.

**Codice / Ordering code:**  
**09603/000/00/0750/00**

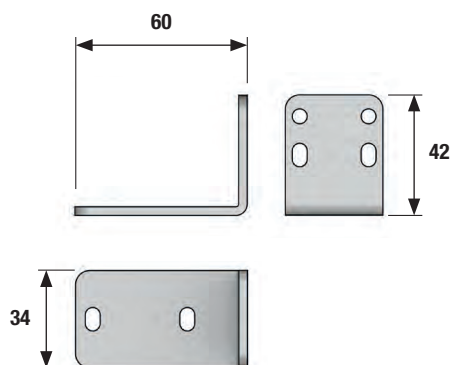

**ALUTECH 9601****PIASTRA DI FISSAGGIO**  
FIXING PLATE**modula**  
ACCESSORIES**SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS****ESEMPIO DI APPLICAZIONE**  
/ EXAMPLE OF APPLICATION

Coppia piastre di fissaggio per abbinamento con guide telescopiche serie "MODULA" per il fissaggio del frontale cassetto o elementi di dimensioni e peso contenuti.

Realizzata in acciaio galvanizzato.


Viti di fissaggio della piastra alla guida incluse nel kit.

Pair of fixing plates for combination with telescopic runners of the series "MODULA" to fix the drawer front or elements of moderate weight and dimensions.

Made of galvanized steel. Plate to runners fixing hardware included in the kit.

**Codice / Ordering code:**  
**09601/000/00/0000/00**

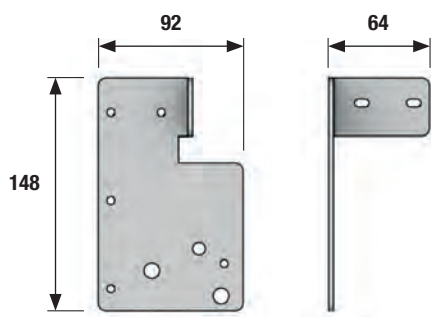

**ALUTECH 9602****PIASTRA DI FISSAGGIO**  
FIXING PLATE**modula**  
ACCESSORIES**SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS****ESEMPIO DI APPLICAZIONE**  
/ EXAMPLE OF APPLICATION

Coppia piastre di fissaggio per abbinamento con guide telescopiche serie "MODULA" per creazione di elementi estraibili.

Realizzata in acciaio galvanizzato.

Viti di fissaggio della piastra alla guida incluse nel kit.

Pair of fixing plates for combination with telescopic runners of the series "MODULA" for the construction of pull-out elements.

Made of galvanized steel.

Plate to runners fixing hardware included in the kit.


**Codice / Ordering code:**  
**09602/000/00/0000/00**



# ALUTECH 9605

Alluminio / Aluminium

## BARRA FRONTALE IN ALLUMINIO ALUMINIUM FRONT BAR

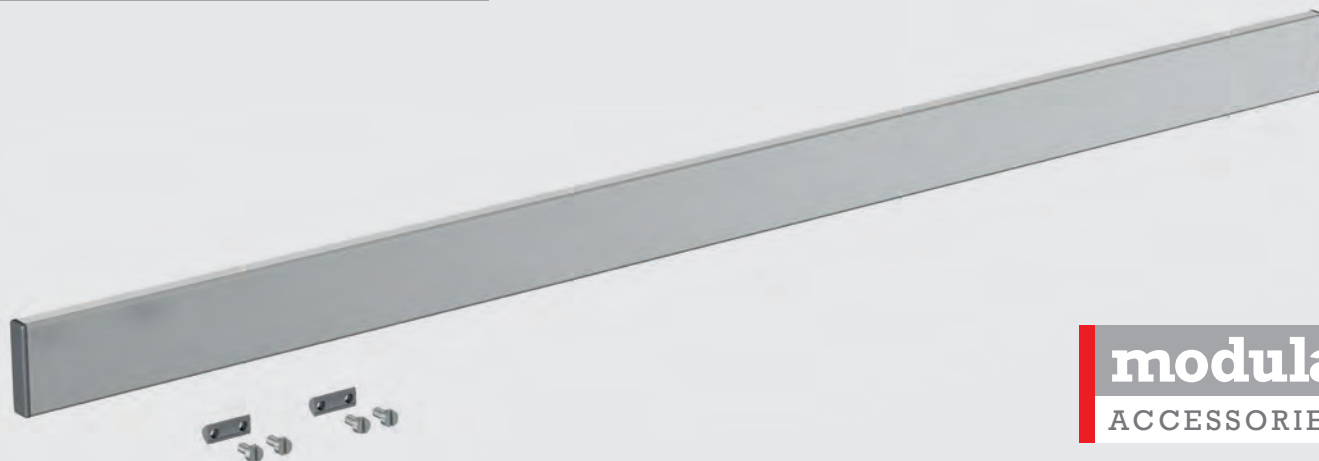**modula**  
ACCESSORIES

Barra frontale in alluminio anodizzato per abbinamento con guide telescopiche serie "MODULA" per estrazione del piano dal cassetto. Per il fissaggio alle guide sono necessarie le piastre art. 9601 da ordinarsi a parte.


Anodized aluminium front bar for combination with telescopic runners of the series "MODULA" to pull out the element from the drawer. To fix the handle to the runners it is needed the plate art. 9601 to be ordered separately.



**Codice / Ordering code:** 09605/010/00/XXXX/00 | **XXXX** = 0600 (600mm), 0900 (900mm), 1200 (1200mm)

# ALUTECH 9604

## MECCANISMO DI BLOCCO BLOCKING MECHANISM

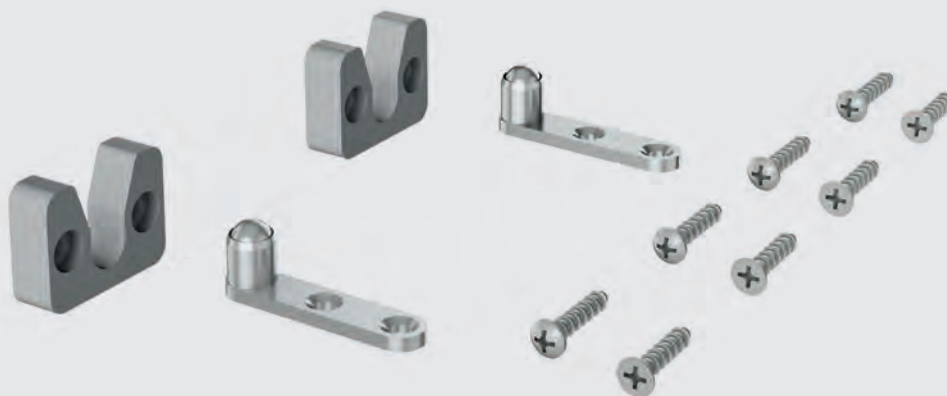**modula**  
ACCESSORIES

Meccanismo di blocco per fissaggio del piano o tavolo in posizione di completa estrazione.

Hold-out blocking mechanism to keep the extractable element in full extended position.

**Codice / Ordering code:** 09604/009/00/0000/00



# SURF 4300

**SURF 4300** è un meccanismo che consente lo scorrimento di piani e top cucina e rappresenta una naturale integrazione alla linea "Alutech Modula".

Prodotti realizzati nel contesto "Spazio senza limiti" per rendere razionale lo sfruttamento di ogni singolo angolo della casa o dell'ufficio e per raggiungere la massima espressione del binomio spazio-funzionalità.

Semplicità di montaggio, versatilità, possibilità di personalizzazione ove richiesto e flessibilità di utilizzo sono le principali caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.

**SURF 4300** is a mechanism that allows to slide a table or a kitchen top and represents a natural complement to the "Alutech Modula" line.

Products that are released as part of the concept "Space without limits" to make rational the use of any single corner of the house or office and to achieve the greatest expression of the combination space-functionality.


Ease of installation, versatility, customization possibilities if required and flexibility of use are the most important features of this product.

## SURF 4300

GUIDA PER PIANI E TOP CUCINA SCORREVOLI  
 RUNNERS FOR SLIDING KITCHEN TOPS





**CATAS**  
 TEST REPORT  
 286778

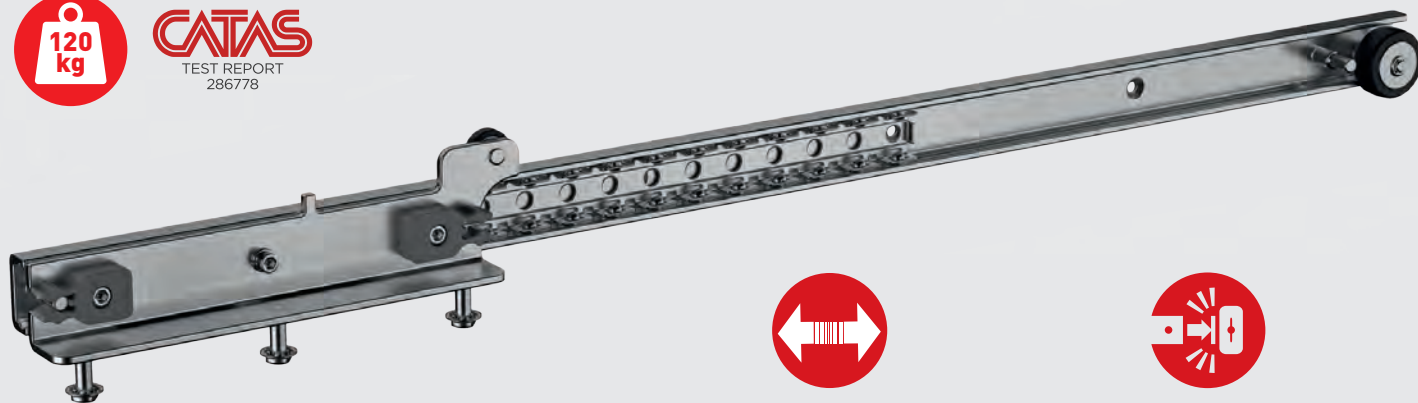

REGOLAZIONE ORIZZONTALE  
 HORIZONTAL ADJUSTMENT



BLOCCO IN CHIUSURA/APERTURA  
 HOLD-IN/OUT FEATURE

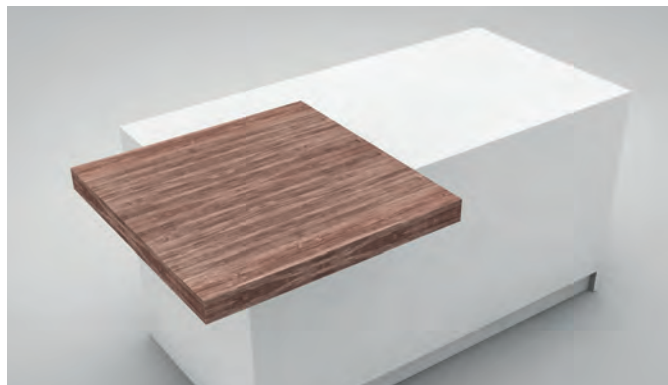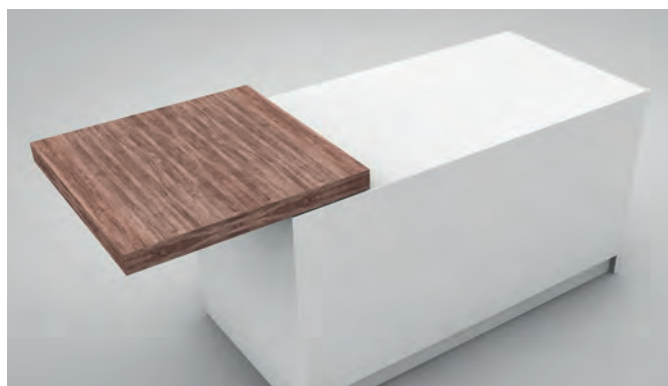

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Guida realizzata in acciaio trafilato a freddo che consente lo scorrimento longitudinale, trasversale o diagonale di piani e top per cucina.

Meccanismo invisibile dotato di blocco in chiusura ed in apertura.

Spazio ridotto di soli 3 mm tra il piano scorrevole e la superficie di appoggio.

Capacità di carico massimo 120 kg che consente l'utilizzo anche di materiali pesanti quali marmo, granito, ceramica, vetro o Corian®.

Guida prodotta in 3 lunghezze e in doppia versione, standard per utilizzo con piani scorrevoli la cui lunghezza massima non eccede 1500 mm e quella opzionale aggiuntiva da fissare in posizione intermedia per utilizzo con piani scorrevoli di lunghezza maggiore di 1500 mm.

Runner made of cold drawn steel that allows the longitudinal, lateral or diagonal sliding of surfaces or kitchen tops.






Completely invisible mechanism equipped with hold-in and hold-out device.

Reduced 3 mm gap between the sliding top and the bearing surface.

Maximum carrying capacity of 120 kg to allow the use of special heavy materials such as marble, granite, ceramic, glass or Corian®.

The runner is produced in 3 different lengths and in a double configuration, the standard version for surfaces or tops that are no longer than 1500 mm and the optional additional version to be used in intermediate position for surfaces or tops longer than 1500 mm.

# SURF 4300 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

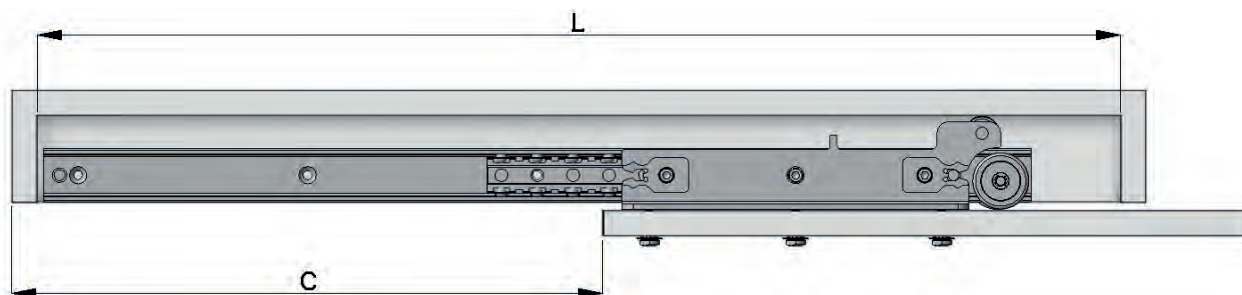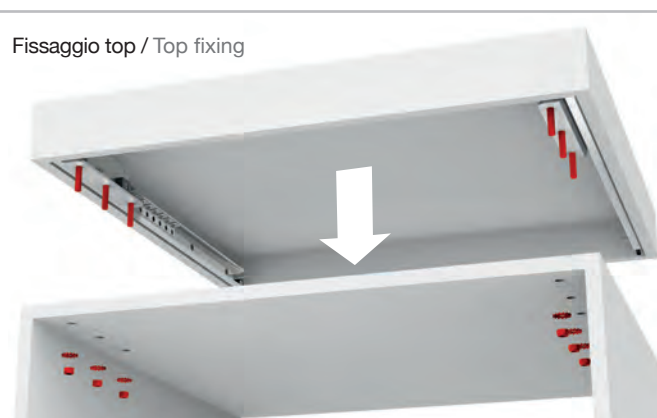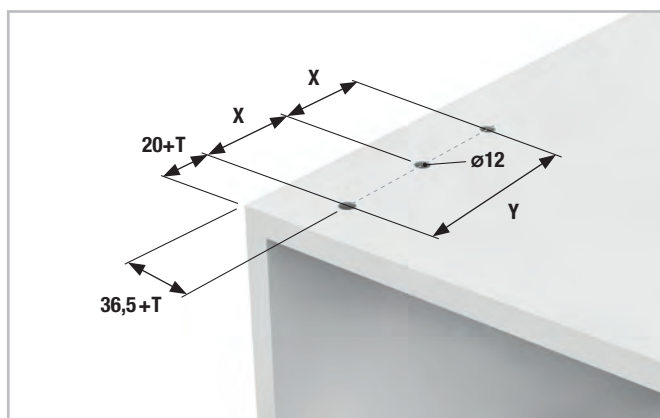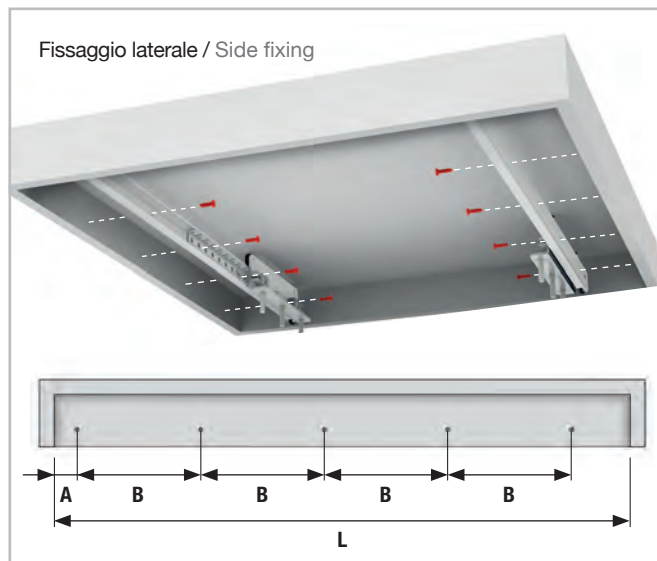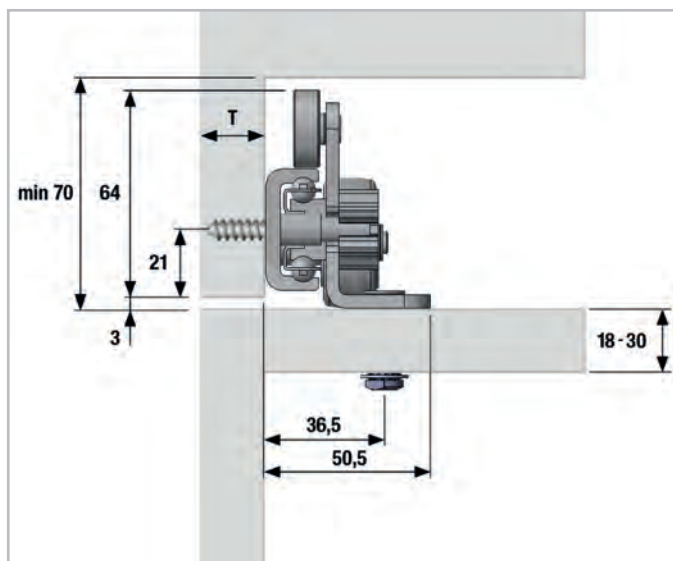

| Codice YY*<br>Code YY* | L min   | A     | B      | Fori<br>Holes | C      | X      | Y      |
|------------------------|---------|-------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 04300/000/00/0600/YY*  | 550 mm  | 25 mm | 160 mm | N° 3          | 363 mm | —      | 104 mm |
| 04300/000/00/0900/YY*  | 850 mm  | 25 mm | 160 mm | N° 5          | 563 mm | 102 mm | —      |
| 04300/000/00/1200/YY*  | 1150 mm | 25 mm | 160 mm | N° 7          | 763 mm | 152 mm | —      |

\*YY = 00

**SET STANDARD** fissaggio laterale per piani con **lunghezza massima** 1500 mm.  
Side fixing **STANDARD SET** for tops with **maximum length** 1500 mm.

\*YY = 81 destra / right

**GUIDA OPZIONALE** fissaggio intermedio per piani con **lunghezza oltre** 1500 mm.  
Intermediate **OPTIONAL RUNNER** for tops **longer than** 1500 mm.



## ESTENSIONE TELESCOPICA / TELESCOPIC EXTENSION

Le guide per tavolo ad apertura telescopica sono indicate per consolle e tavoli allungabili con piani scorrevoli la cui o le cui allunghe possono essere inserite centralmente tra due piani scorrevoli o lateralmente.

Realizzate in acciaio galvanizzato ad alta resistenza con scorrimento su sfere le guide sono costituite da un numero variabile di elementi scorrevoli.

The telescopic extension table slides are suitable for console tables and extending tables with sliding leaves whose additional part or parts can be inserted in central position between two sliding leaves or placed in a lateral position.

The slides, made of high-grade galvanized steel or aluminium, feature a slide mechanism with bearing balls and can consist of a variable number of sliding elements.

**343 | 344**

**GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE**  
*UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE*



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**





**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion

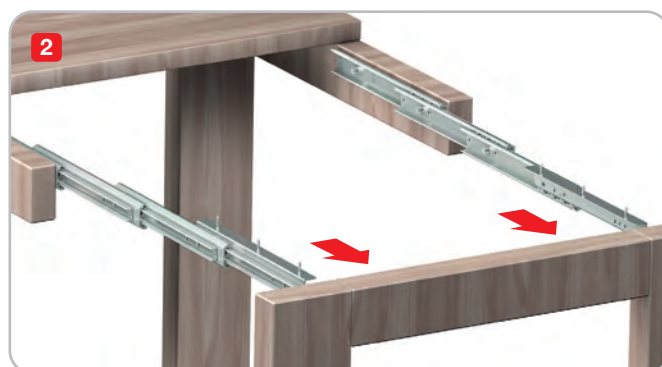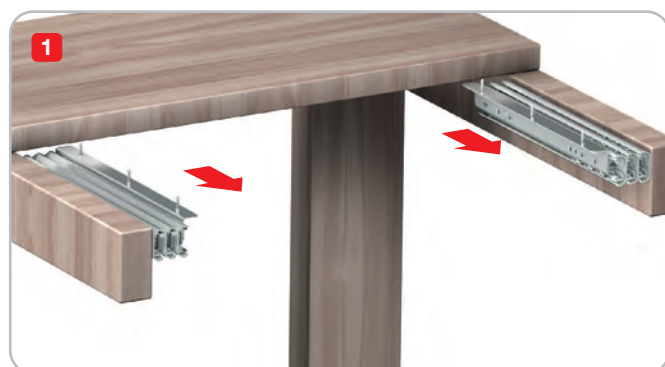


**GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO  
DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI**

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.  
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

**TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES  
WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES**

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Multiple extension with ball bearing sliding.

## 343 | 344 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

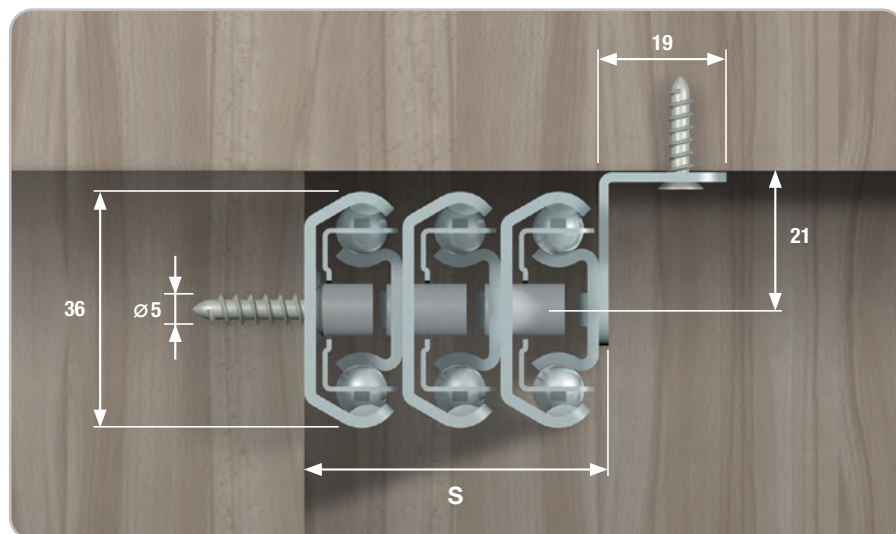

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

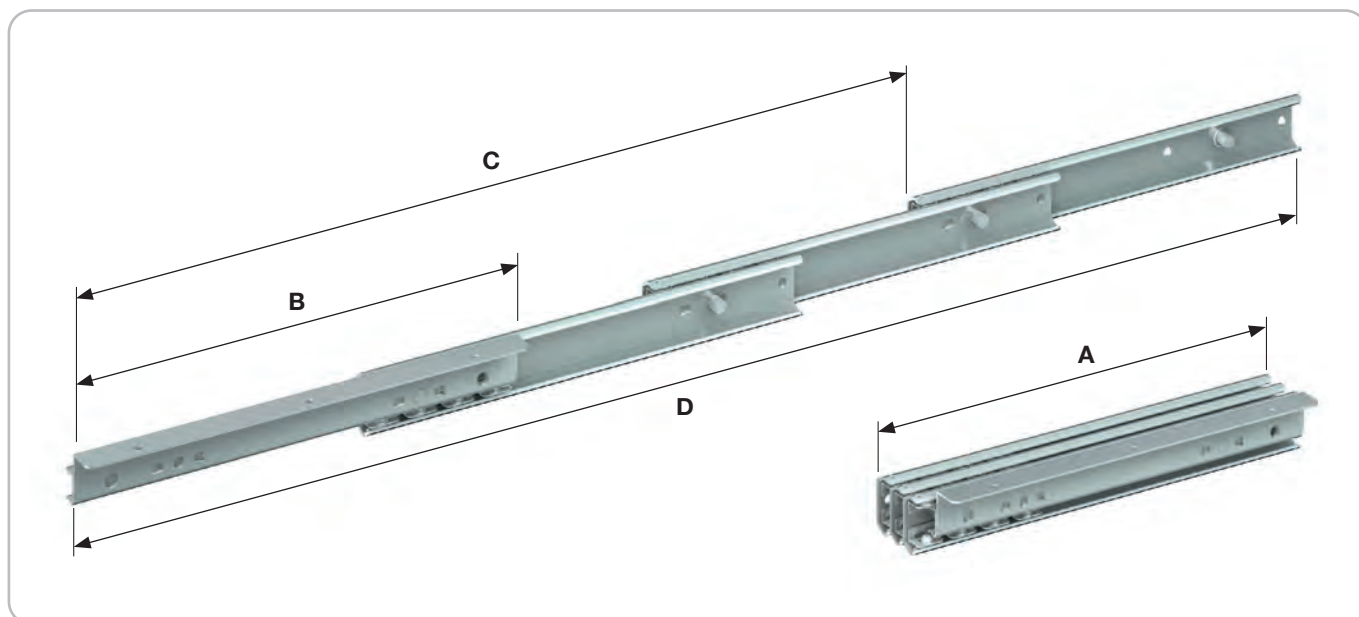



| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 00343/000/00/0030/00 | 3                                             | 300 mm                                | 889 mm                                       | 589 mm                       | 46,5 mm                 | 285 mm                                  |
| 00343/000/00/0035/00 | 3                                             | 350 mm                                | 1089 mm                                      | 739 mm                       | 46,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 00343/000/00/0040/00 | 3                                             | 400 mm                                | 1289 mm                                      | 889 mm                       | 46,5 mm                 | 385 mm                                  |
|                      |                                               |                                       |                                              |                              |                         |                                         |
| 00344/000/00/0030/00 | 4                                             | 300 mm                                | 1091 mm                                      | 791 mm                       | 61,5 mm                 | 285 mm                                  |
| 00344/000/00/0035/00 | 4                                             | 350 mm                                | 1341 mm                                      | 991 mm                       | 61,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 00344/000/00/0040/00 | 4                                             | 400 mm                                | 1591 mm                                      | 1191 mm                      | 61,5 mm                 | 385 mm                                  |
| 00344/000/00/0050/00 | 4                                             | 500 mm                                | 2091 mm                                      | 1591 mm                      | 61,5 mm                 | 485 mm                                  |

**345 | 346 | 1944**

**GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE**  
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE

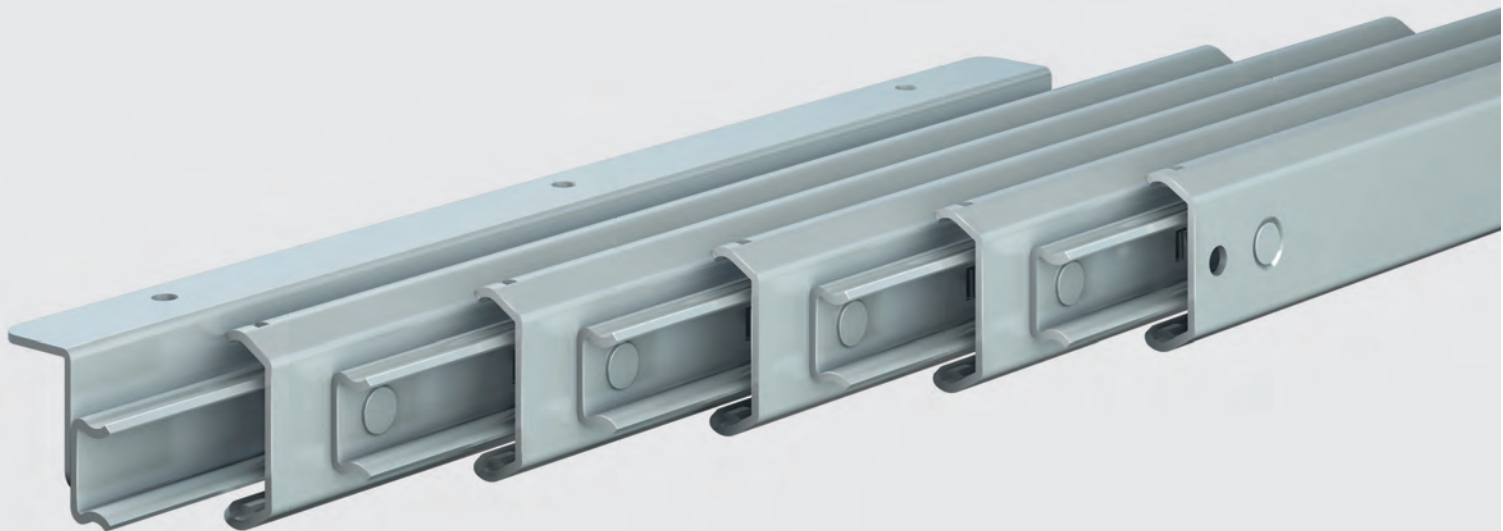

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**

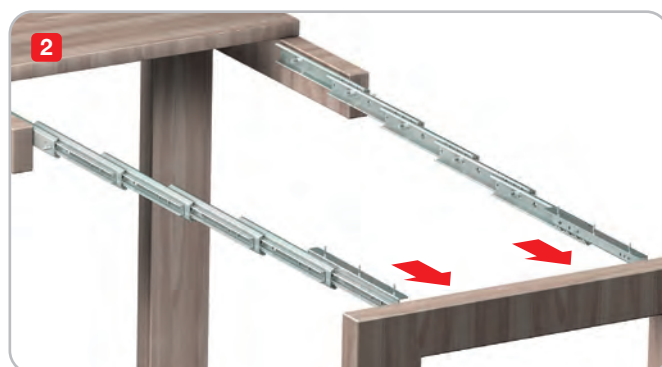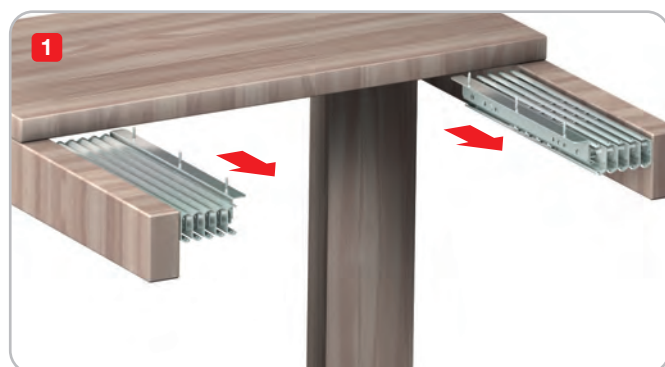


**GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO  
DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI**

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.  
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

**TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES  
WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES**

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Multiple extension with ball bearing sliding.

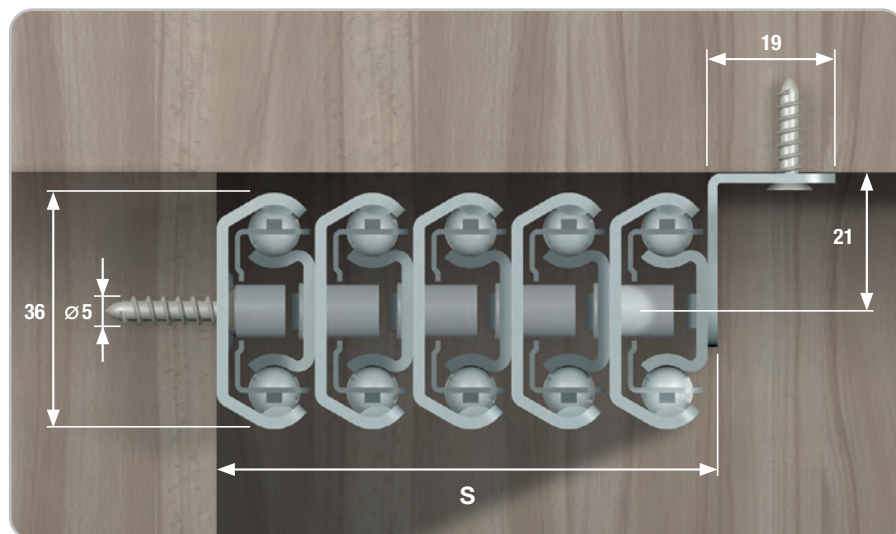**345 | 346 | 1944** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

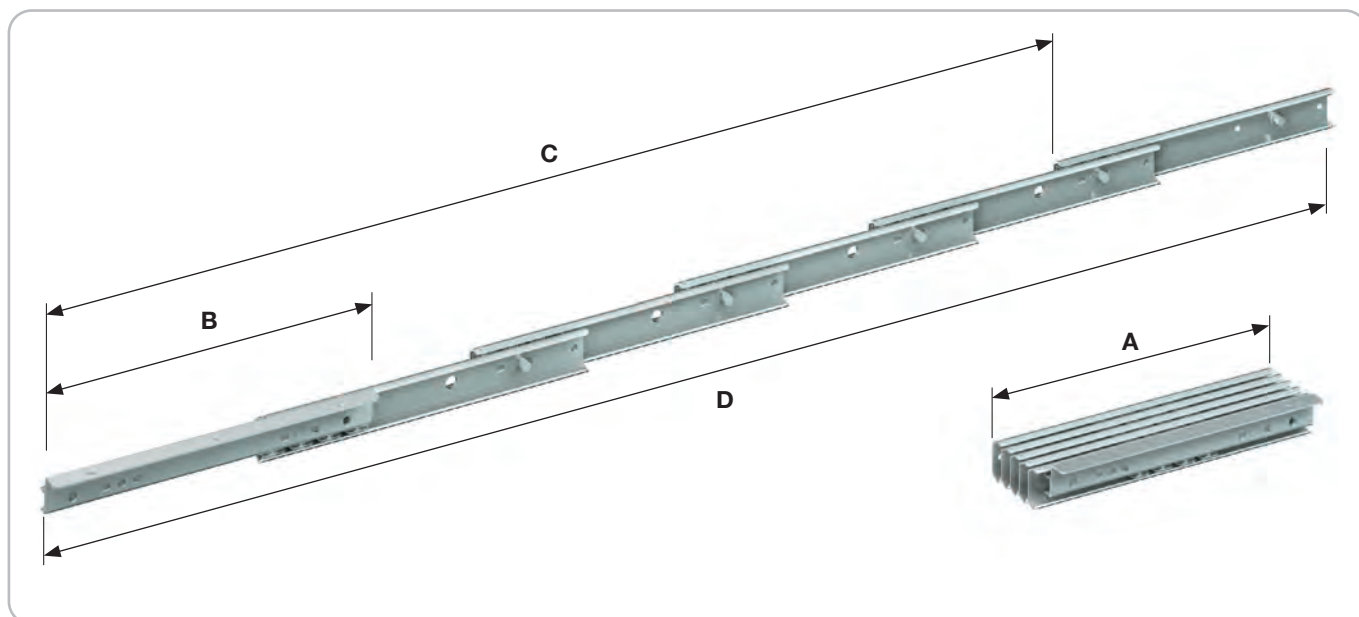

| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 00345/000/00/0030/00 | 5                                             | 300 mm                                | 1293 mm                                      | 992 mm                       | 76,5 mm                 | 285 mm                                  |
| 00345/000/00/0035/00 | 5                                             | 350 mm                                | 1593 mm                                      | 1242 mm                      | 76,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 00345/000/00/0040/00 | 5                                             | 400 mm                                | 1893 mm                                      | 1492 mm                      | 76,5 mm                 | 385 mm                                  |
| 00345/000/00/0050/00 | 5                                             | 500 mm                                | 2493 mm                                      | 1992 mm                      | 76,5 mm                 | 485 mm                                  |
| 00346/000/00/0030/00 | 6                                             | 300 mm                                | 1494 mm                                      | 1194 mm                      | 91,5 mm                 | 285 mm                                  |
| 00346/000/00/0035/00 | 6                                             | 350 mm                                | 1844 mm                                      | 1494 mm                      | 91,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 00346/000/00/0040/00 | 6                                             | 400 mm                                | 2194 mm                                      | 1794 mm                      | 91,5 mm                 | 385 mm                                  |
| 01944/000/00/0040/00 | 4                                             | 400 mm                                | 1130 mm                                      | 726 mm                       | 61,5 mm                 | 385 mm                                  |

**3346**

**GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA BIDIREZIONALE**  
*BIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE*

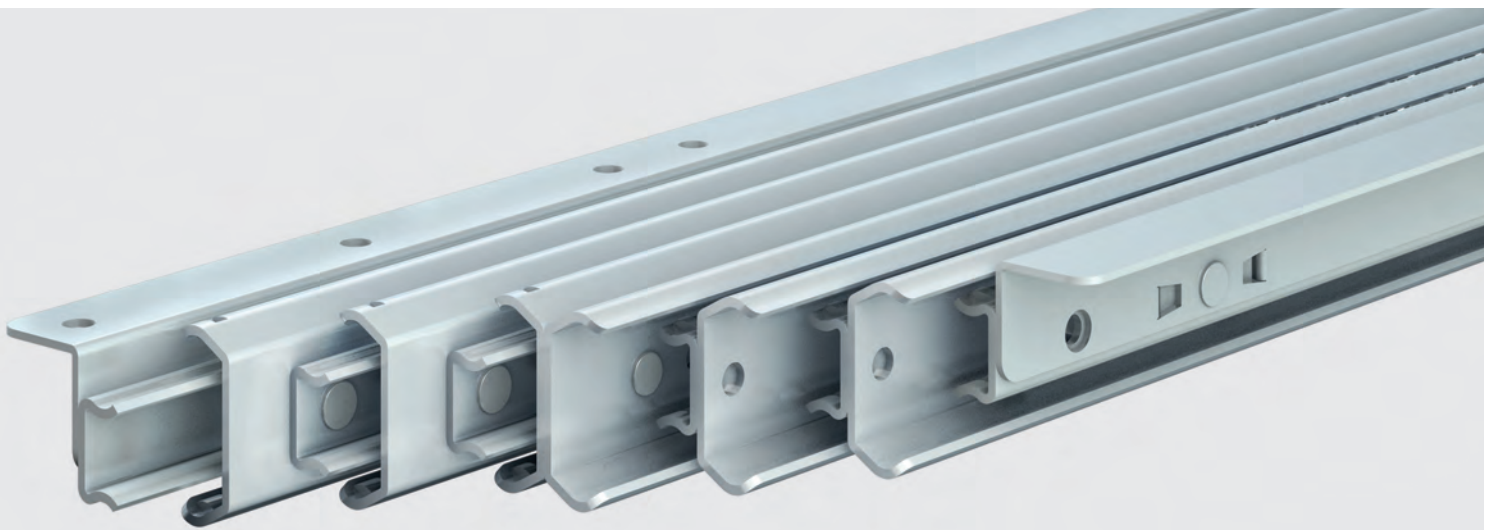


**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**




**1** Tavolo chiuso  
 Closed table



**2** Tavolo aperto  
 Extended table

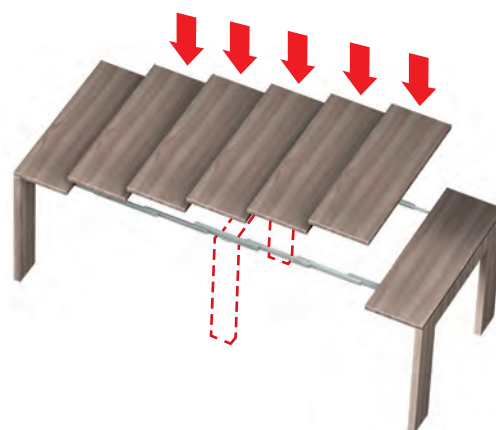

**3** Inserimento prolunghe ed eventuale supporto centrale (non fornito da OMGE)  
 Leaves and possible central support (not provided by OMGE) insertion

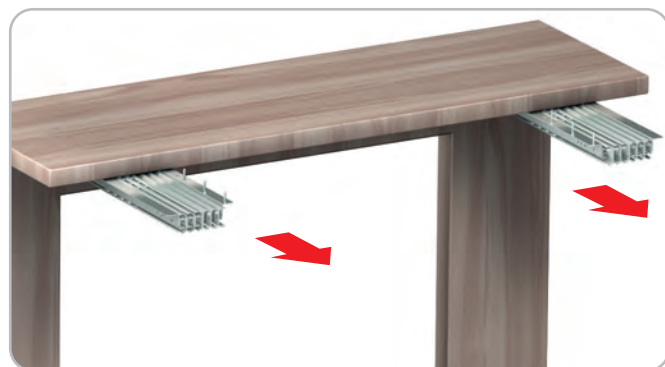

**GUIDA PER TAVOLO CONSOLLE SENZA TELAIO DI SUPPORTO**

Apertura centrale bidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

Supporto centrale non fornito da OMGE.



**Piastra per fissaggio supporto centrale**  
 Fixing plate for central support


**TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR CONSOLE TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME**

Bidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.

Multiple extension with ball bearing sliding.

Central support not provided by OMGE.

# **3346** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

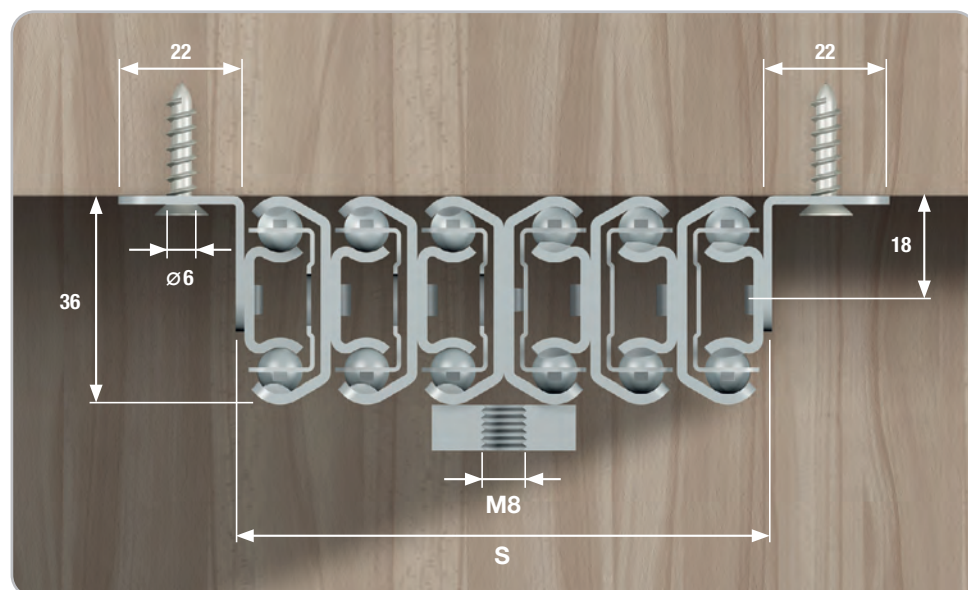

Fissaggio con viti sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

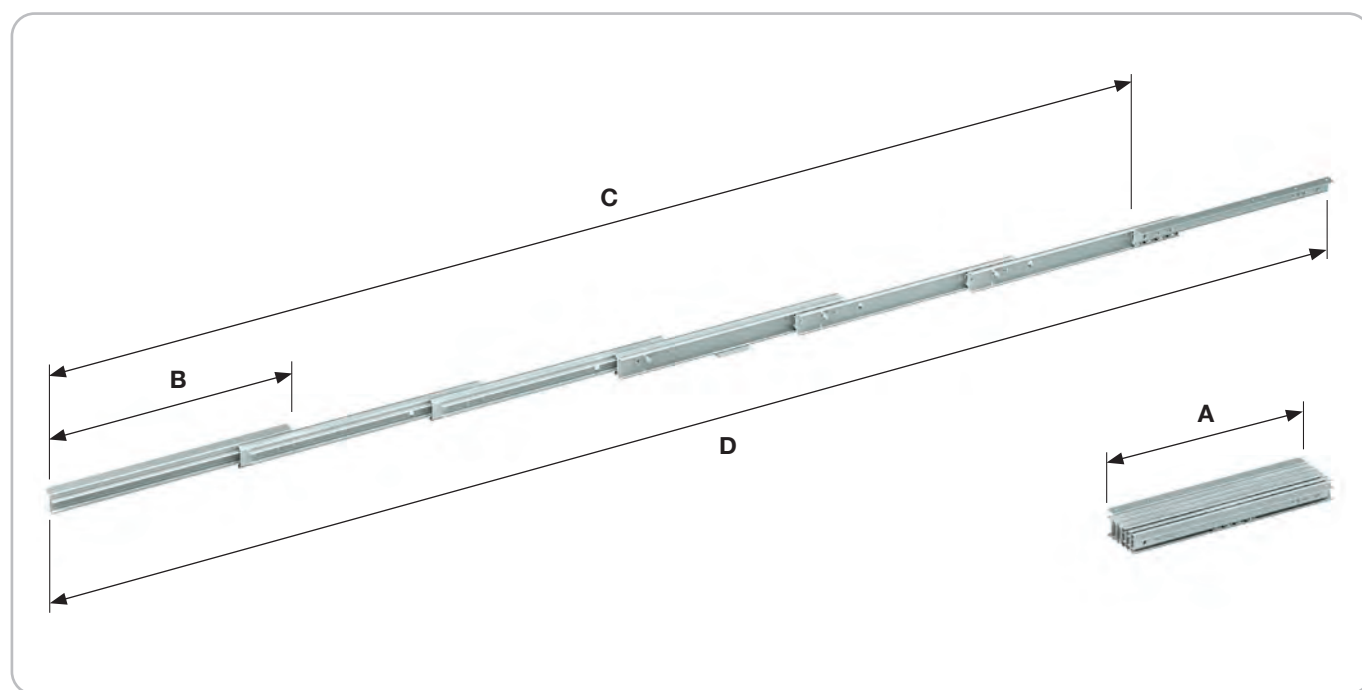


| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 03346/000/00/0440/00 | 6                                             | 440 mm                                | 2459 mm                                      | 2034 mm                      | 93 mm                   | 425 mm                                  |

Le dimensioni sopra indicate si riferiscono al modello di produzione standard, ulteriori lunghezze possono essere prodotte su richiesta in accordo alle esigenze specifiche del cliente.

The above indicated dimensions are referred to the standard production model, additional lengths may be produced on request according to the customer's length specifications.

**3347**

**GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA BIDIREZIONALE**  
*BIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE*

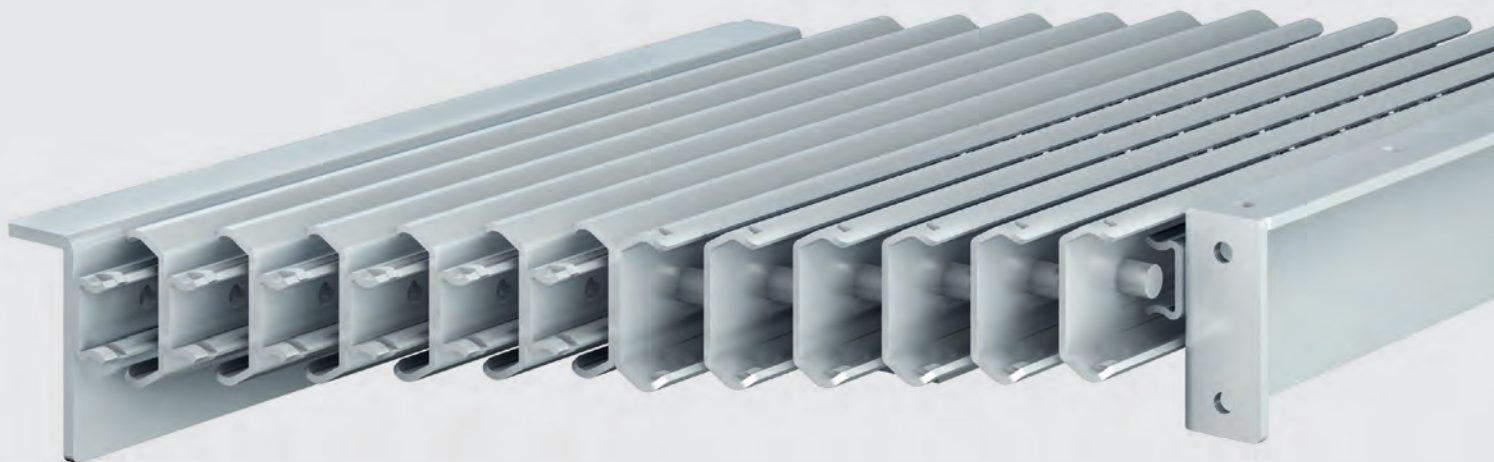


**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
 Closed table



**2** Tavolo aperto  
 Extended table

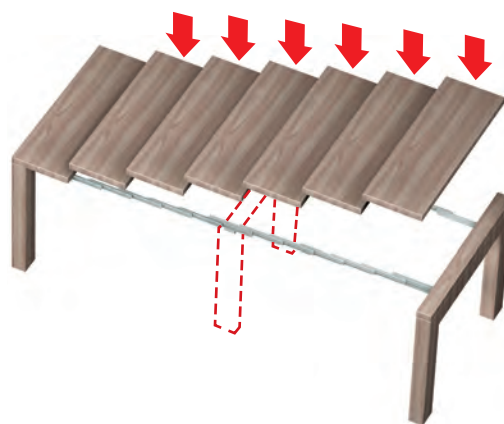

**3** Inserimento prolunghe ed eventuale supporto centrale (non fornito da OME)  
 Leaves and possible central support (not provided by OME) insertion



**GUIDA CON FISSAGGIO FRONTALE PER TAVOLO CONSOLE SENZA TELAIO DI SUPPORTO**

Apertura centrale bidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

Supporto centrale non fornito da OME.




**TELESCOPIC FRONT FIXING BALL BEARING SLIDE FOR CONSOLE TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME**

Bidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.


Multiple extension with ball bearing sliding.

Central support not provided by OME.

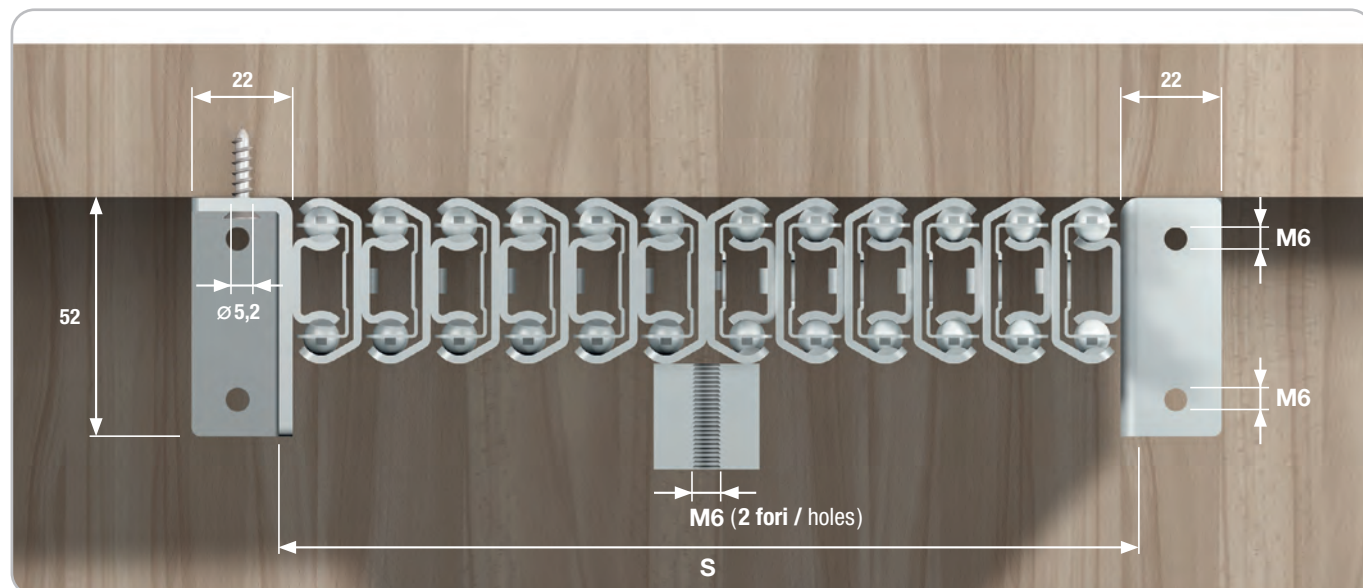**3347** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul piano frontale e sotto i piani del tavolo. Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75. Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 3,00.

Screw mounted frontal and underside of table leaves. Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75. Wing made of galvanized steel with thickness mm 3,00.

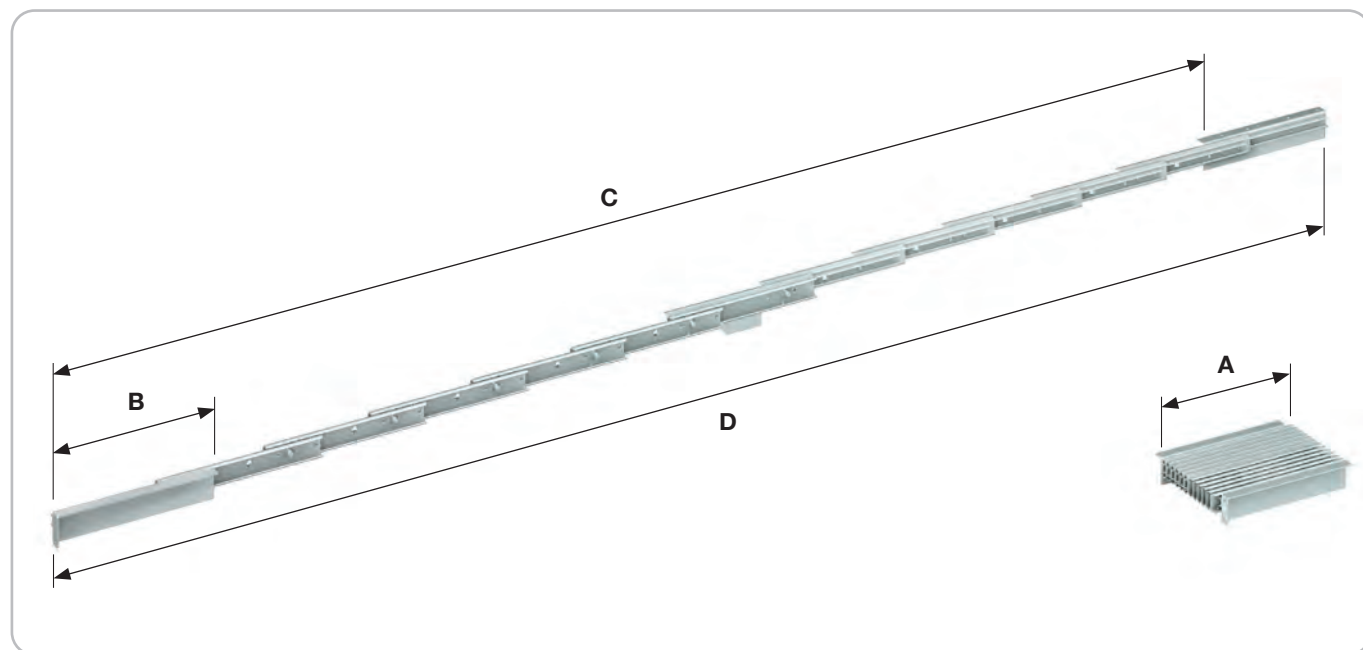

| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 03347/000/00/0300/00 | 12                                            | 300 mm                                | 2690 mm                                      | 2404 mm                      | 186 mm                  | 286 mm                                  |

Le dimensioni sopra indicate si riferiscono al modello di produzione standard, ulteriori lunghezze possono essere prodotte su richiesta in accordo alle esigenze specifiche del cliente.

The above indicated dimensions are referred to the standard production model, additional lengths may be produced on request according to the customer's length specifications.



## ESTENSIONE CENTRALE / CENTRAL EXTENSION

Le guide per tavolo ad apertura centrale sono indicate per tavoli allungabili con piani scorrevoli la cui o le cui allunghe vengono inserite centralmente tra gli stessi piani scorrevoli.

Realizzate in alluminio o in acciaio galvanizzato ad alta resistenza con scorrimento su sfere, le guide possono essere dotate di movimento ad apertura sincronizzata.

L'utilizzo degli appositi accessori permette l'apertura a libro dell'allunga posizionata centralmente sotto ai piani scorrevoli del tavolo.

The central extension table slides are suitable for extending tables with sliding leaves whose additional part or parts are inserted in central position between two sliding leaves.

The slides, made of high-grade galvanized steel or aluminium, feature a slide mechanism with bearing balls and can be equipped with a mechanism for the synchronized action.

The use of appropriate accessories allows to place a folding opening additional part in central position under the table leaves.



# ALUTECH 9900

Alluminio / Aluminium

## GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



### ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

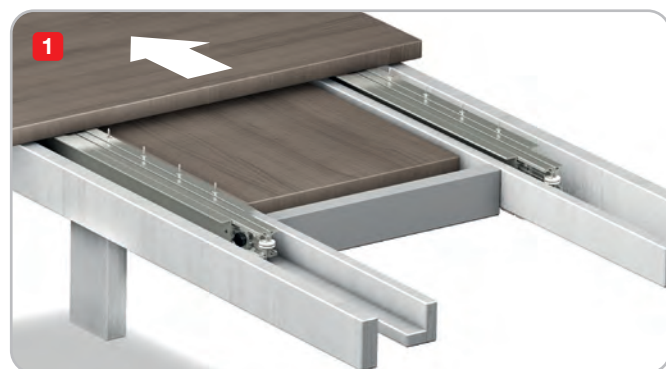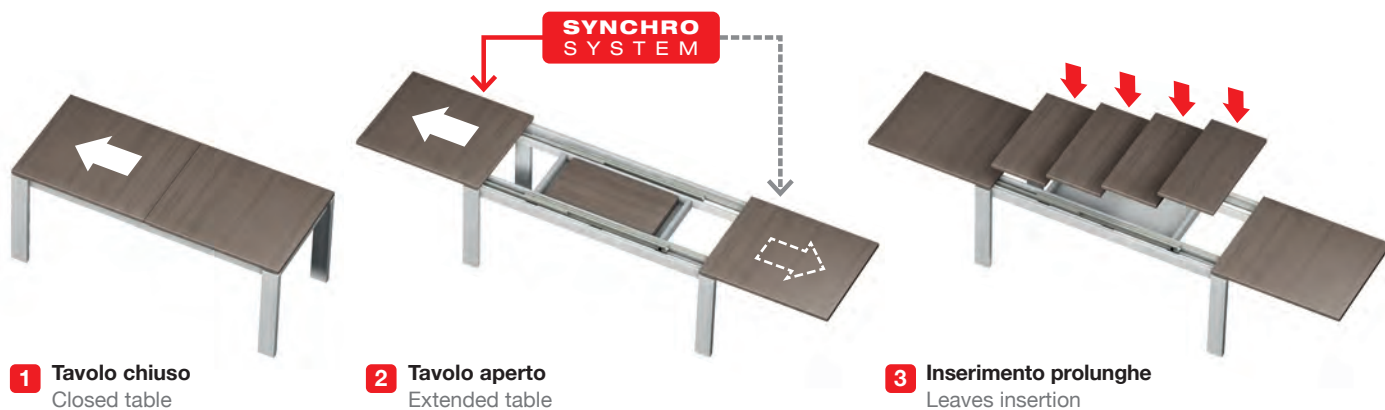

#### GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.


**Movimento sincronizzato**, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

#### FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves. Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

**Simultaneous action**, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

# ALUTECH **9900** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

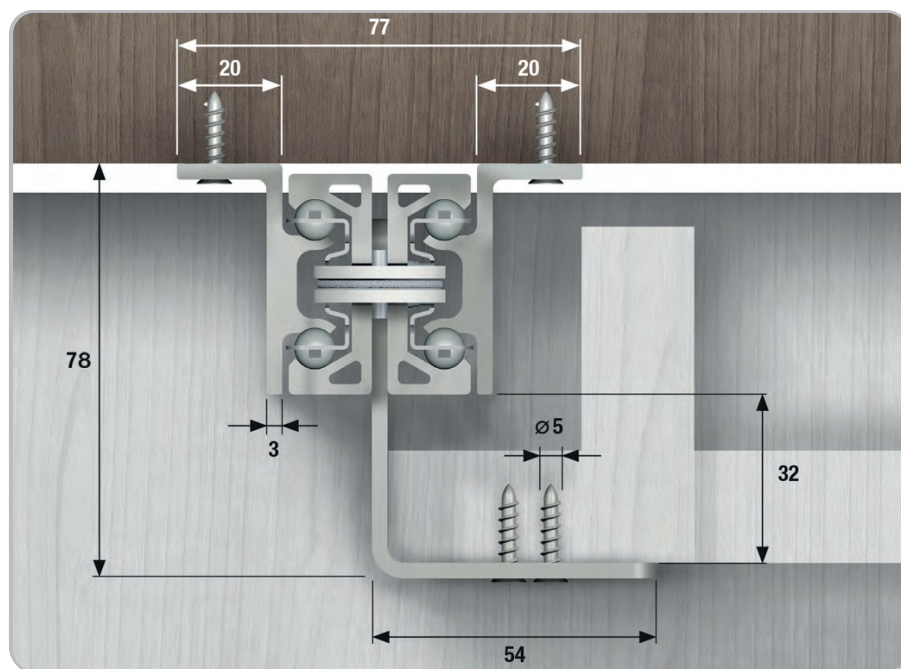

Fissaggio con viti sotto il telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in alluminio.

Sistema di bloccaggio della guida.

Screw mounted underside of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

Slide blocking device.

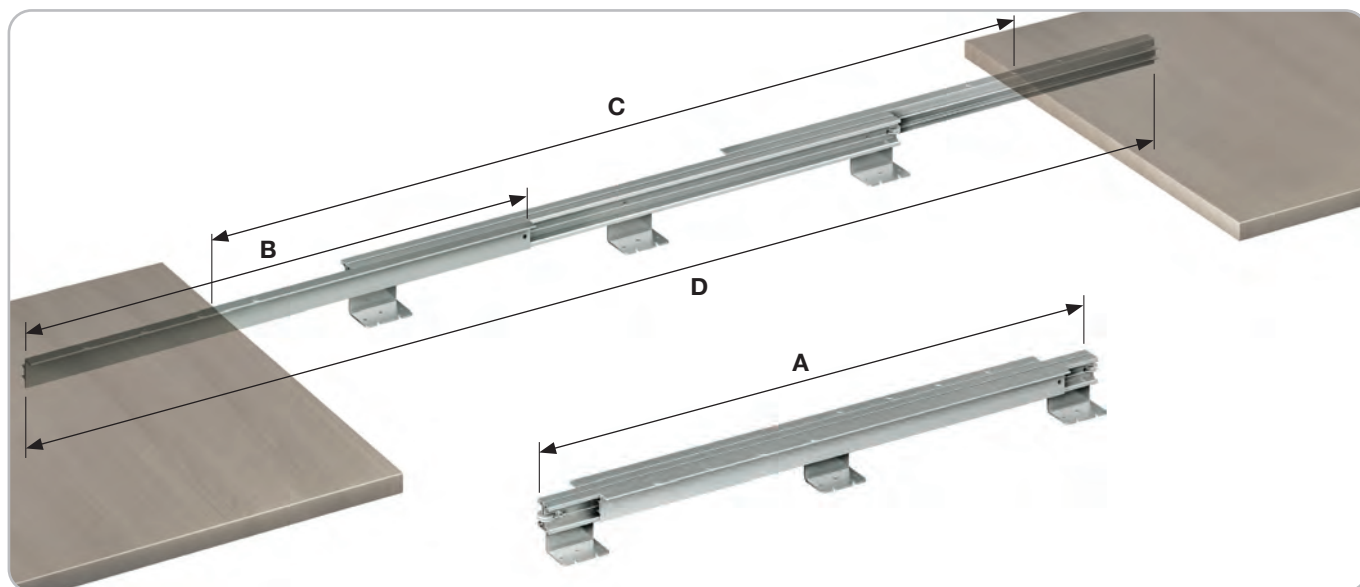


| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 09900/000/00/0800/00 | 800 mm                                | 1440 mm                                      | 800 mm                       | 640 mm                                  |
| 09900/000/00/1000/00 | 1000 mm                               | 2040 mm                                      | 1200 mm                      | 840 mm                                  |
| 09900/000/00/1200/00 | 1200 mm                               | 2640 mm                                      | 1600 mm                      | 1040 mm                                 |

# ALUTECH 9355

Alluminio / Aluminium

## GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CENTRAL EXTENSION SLIDE

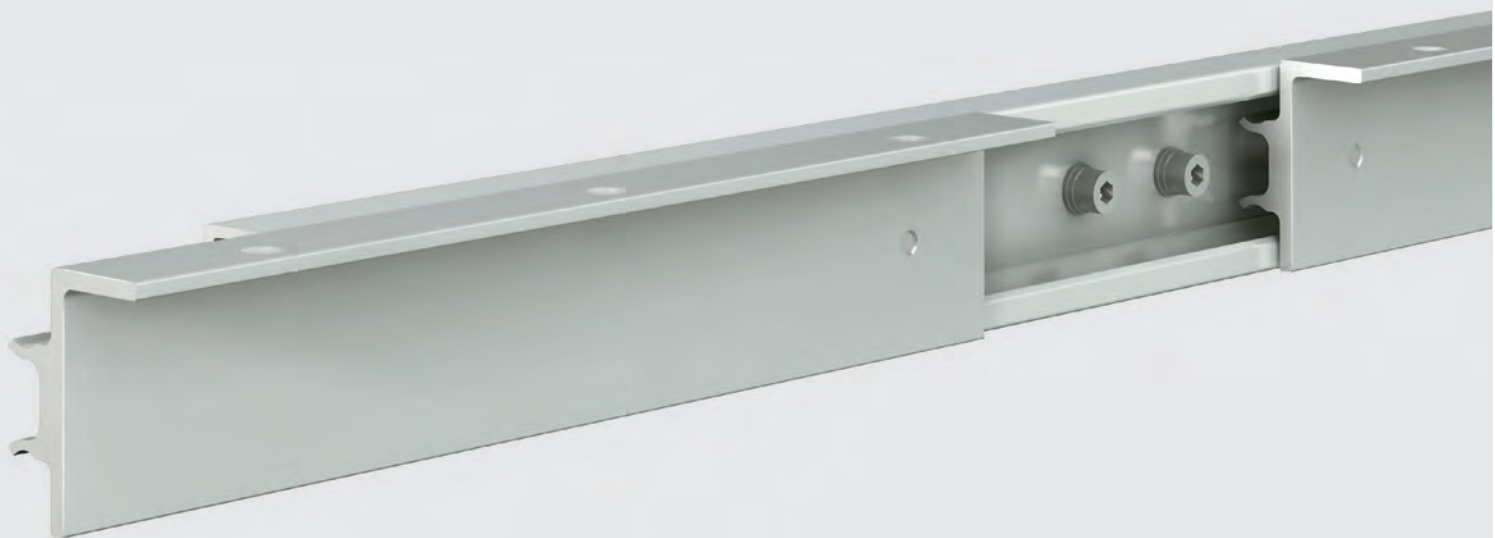

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion



### GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

### FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

# ALUTECH 9355 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

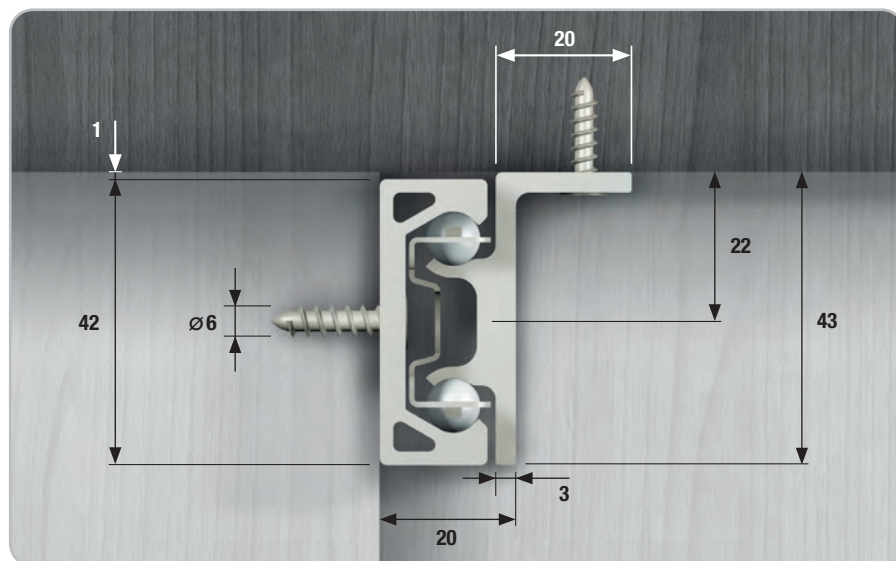


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

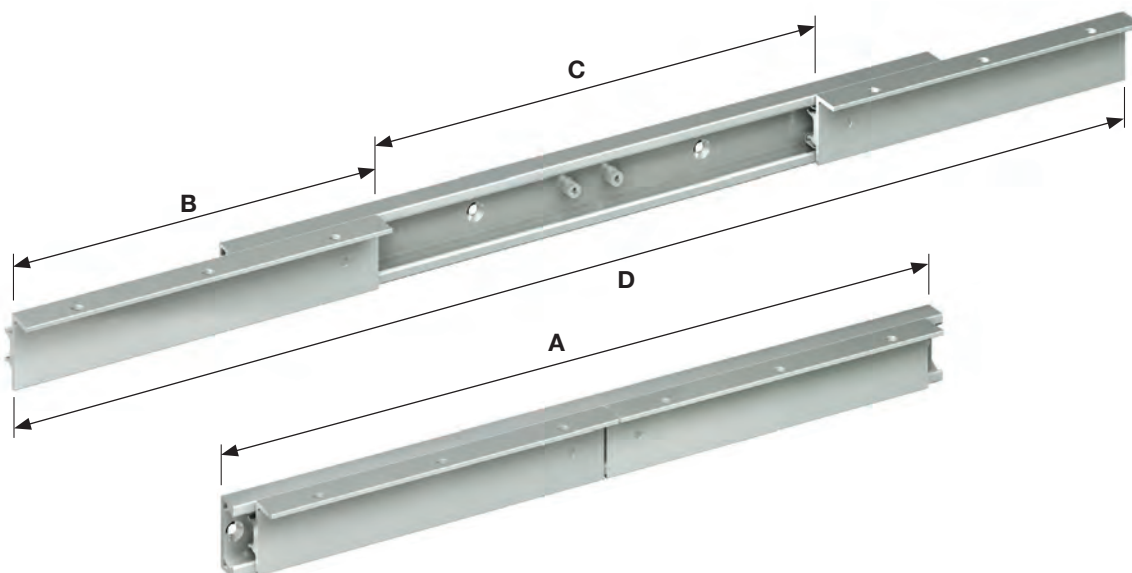



| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 09355/000/00/0600/00 | 600 mm                                | 928 mm                                       | 410 mm                       | 259 mm                                  |
| 09355/000/00/0700/00 | 700 mm                                | 1128 mm                                      | 510 mm                       | 309 mm                                  |
| 09355/000/00/0800/00 | 800 mm                                | 1328 mm                                      | 610 mm                       | 359 mm                                  |
| 09355/000/00/1000/00 | 1000 mm                               | 1680 mm                                      | 810 mm                       | 435 mm                                  |
| 09355/000/00/1200/00 | 1200 mm                               | 2080 mm                                      | 1010 mm                      | 535 mm                                  |

1900

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA  
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

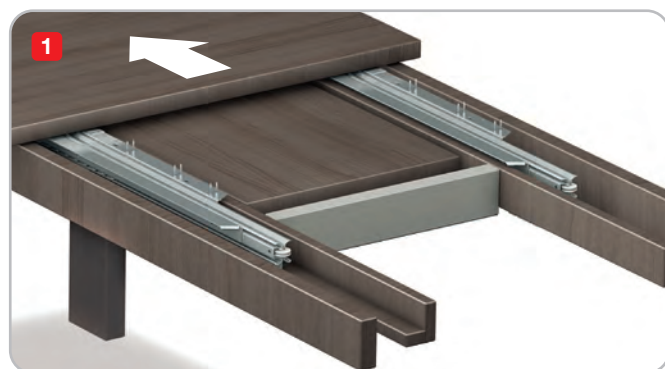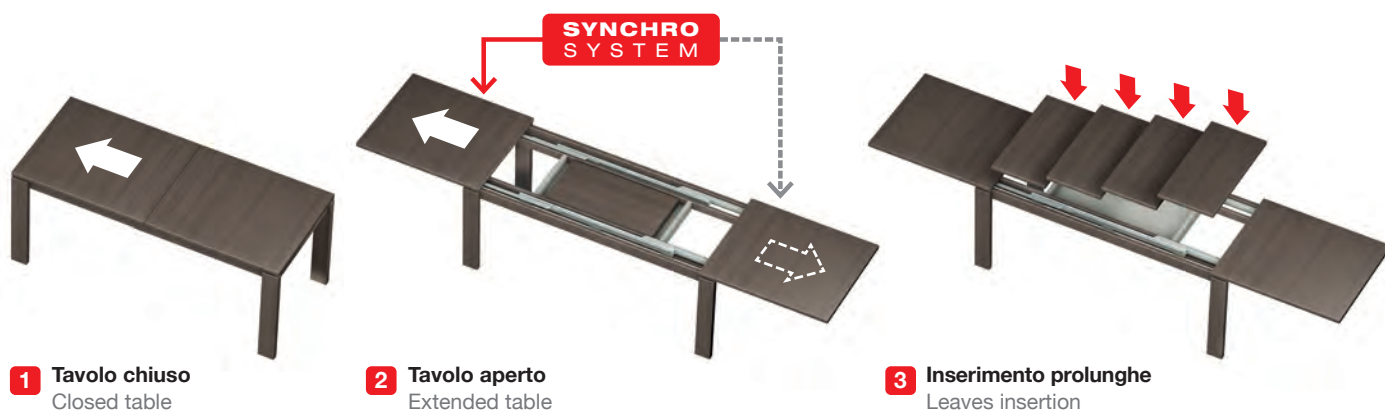

GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.


Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**Movimento sincronizzato**, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

**Simultaneous action**, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

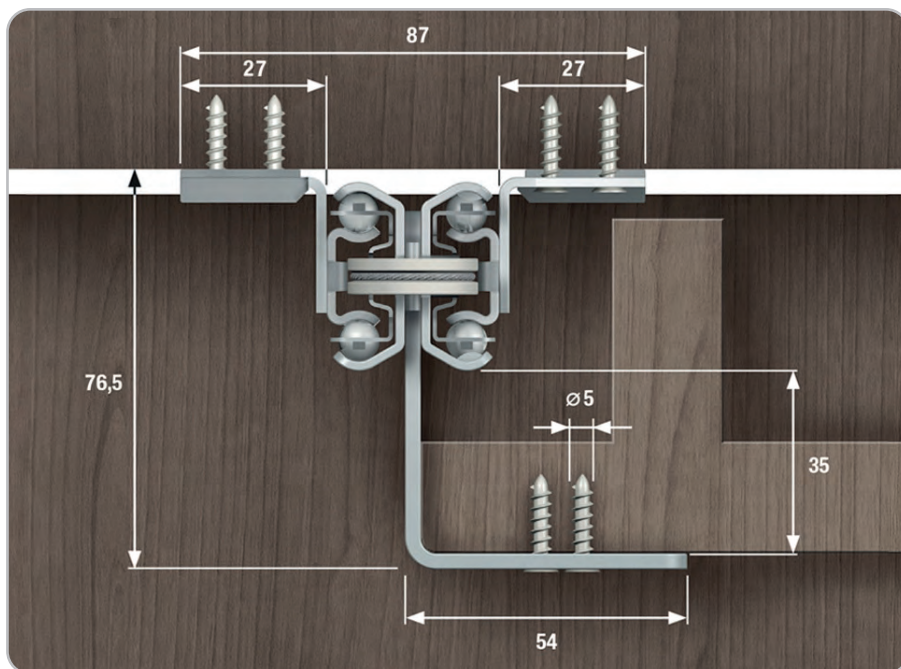**1900** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sotto il telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 2,00.

Screw mounted underside of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 2,00.

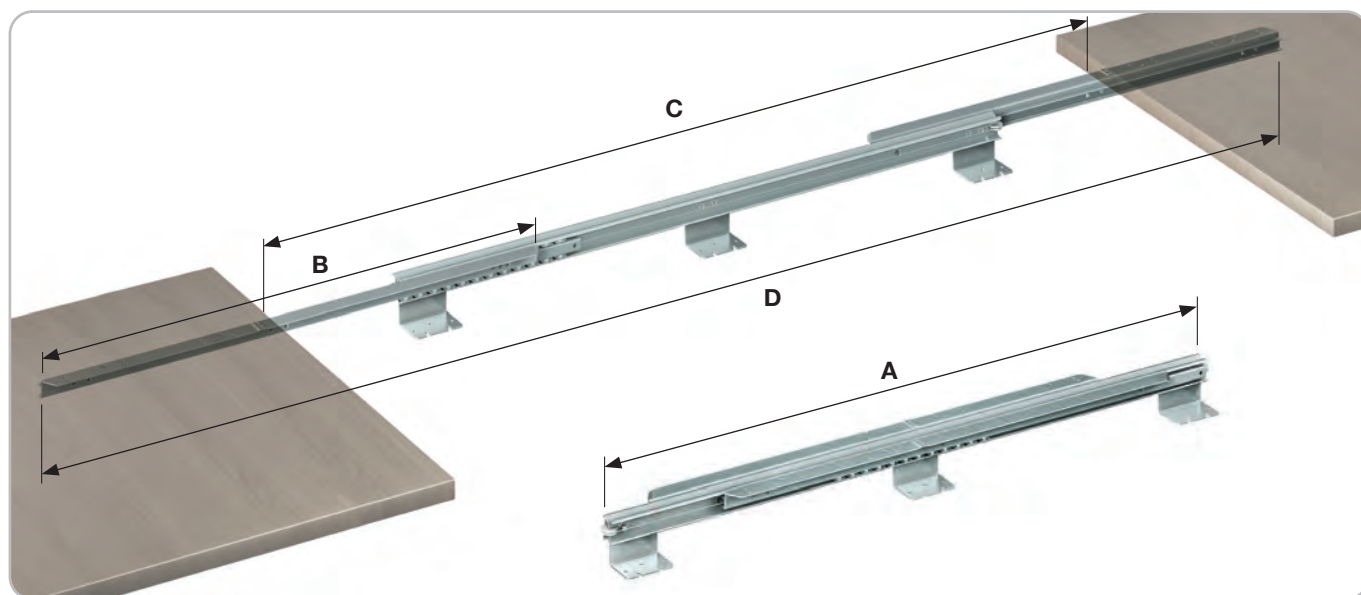

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 01900/000/00/1040/00 | 1040 mm                               | 2165 mm                                      | 1435 mm                      | 845 mm                                  |
| 01900/000/00/1130/00 | 1130 mm                               | 2345 mm                                      | 1615 mm                      | 845 mm                                  |

**1569**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE

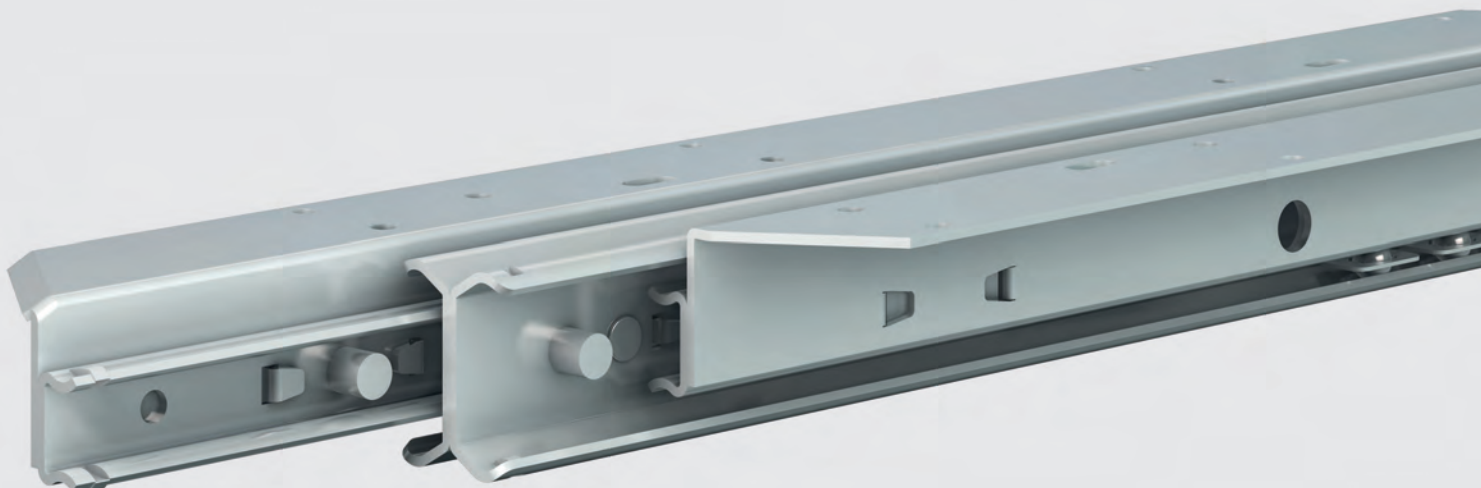

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion




**GUIDA PER TAVOLO SENZA TELAIO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio.

**FOR TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding.

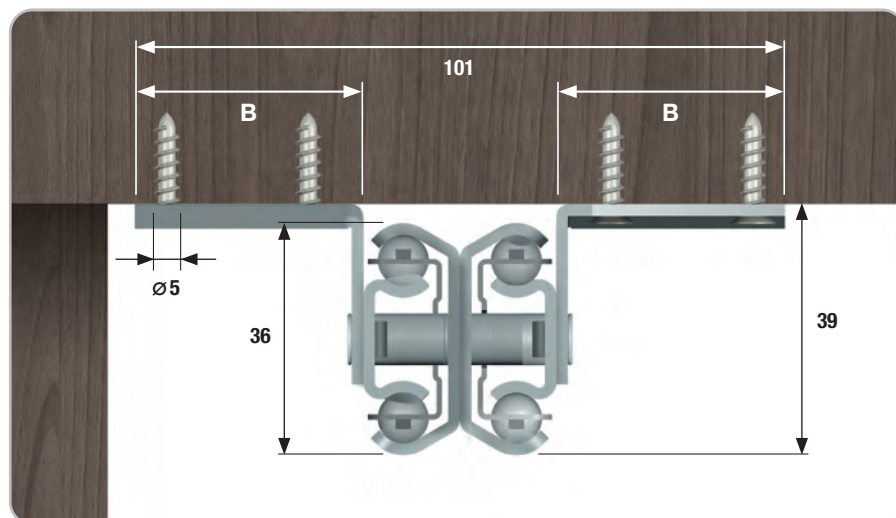
**1569** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sotto i piani del tavolo.  
Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted underside of table leaves.  
Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

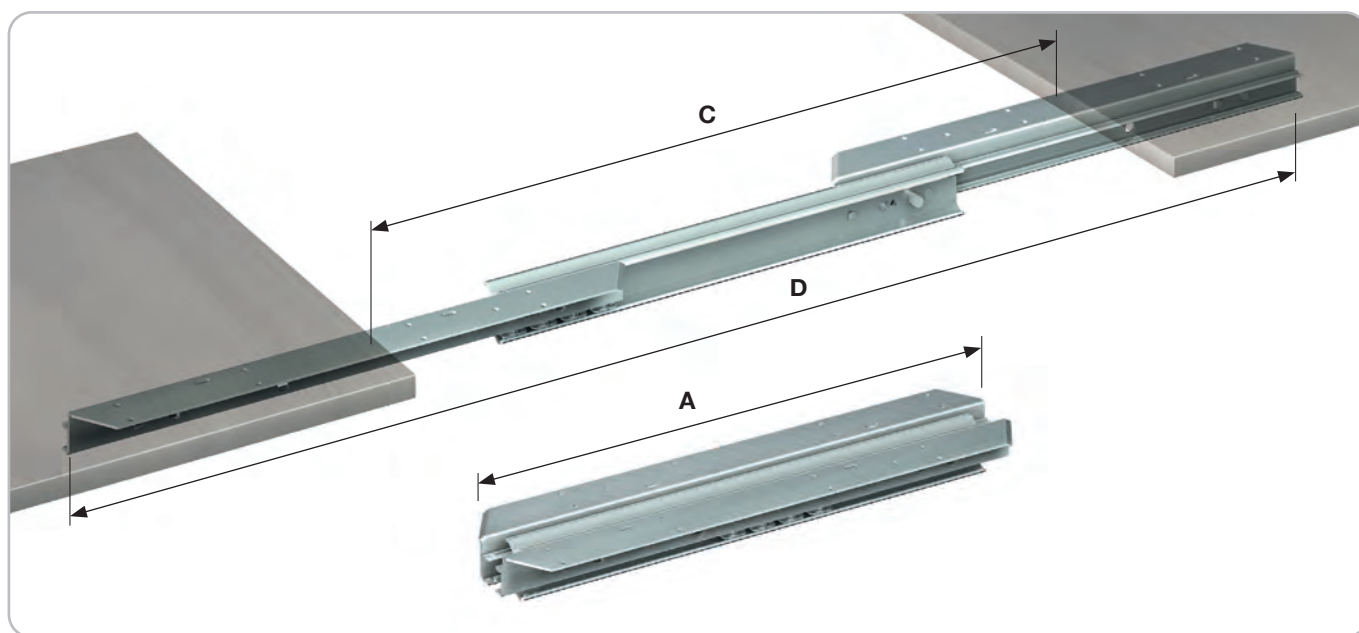

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>larghezza aletta<br>bracket width |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 01569/000/00/0046/00 | 400 mm                                | 1073 mm                                      | 638 mm                       | 35,5 mm                                |
| 01569/000/00/0056/00 | 500 mm                                | 1373 mm                                      | 838 mm                       | 35,5 mm                                |
| 01569/000/00/0063/00 | 625 mm                                | 1575 mm                                      | 950 mm                       | 35,5 mm                                |
| 01569/000/00/0070/00 | 650 mm                                | 1530 mm                                      | 845 mm                       | 35,5 mm                                |
| 01569/000/00/0077/00 | 750 mm                                | 1780 mm                                      | 1060 mm                      | 35,5 mm                                |
| 01569/000/00/0082/00 | 800 mm                                | 1880 mm                                      | 1110 mm                      | 35,5 mm                                |

3355

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA  
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



**SYNCHRO  
SYSTEM**

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.


**Movimento sincronizzato**, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves. Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

**Simultaneous action**, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

# 3355 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

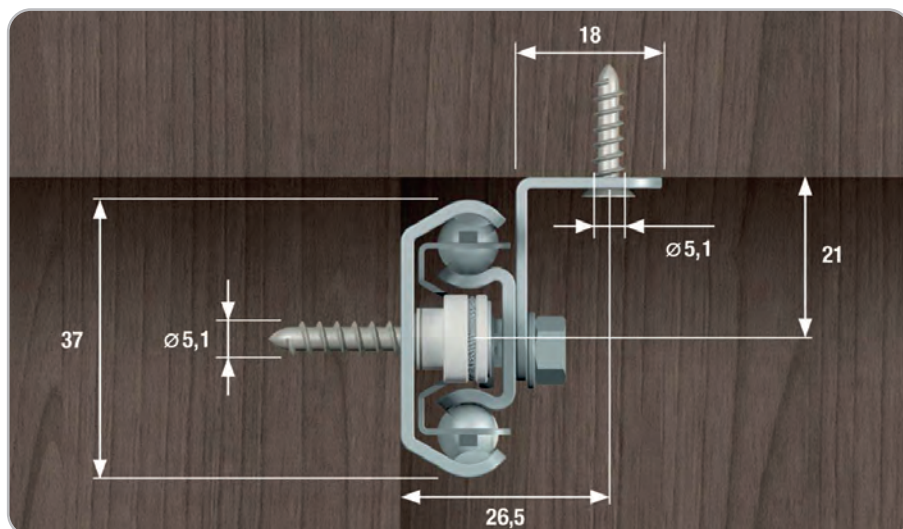

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

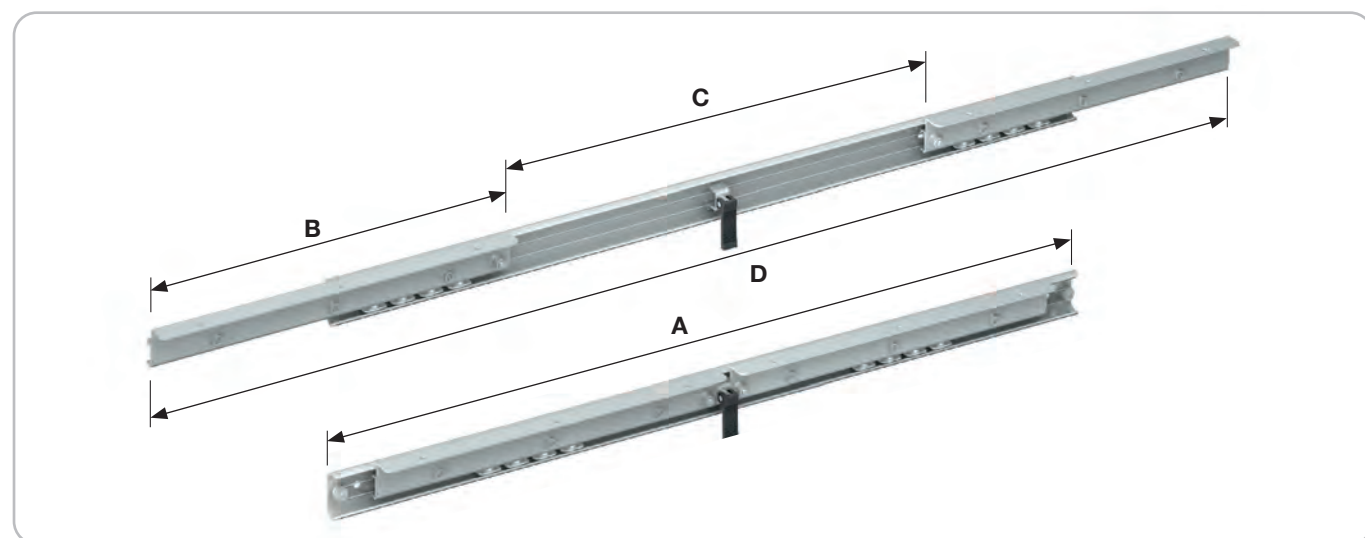

| Codice<br>Code                | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 03355/000/00/0700/00          | 700 mm                                | 1012 mm                                      | 540 mm                       | 236 mm                                  |
| 03355/000/00/0800/00          | 800 mm                                | 1240 mm                                      | 640 mm                       | 300 mm                                  |
| 03355/000/ <b>SB</b> /0700/00 | 700 mm                                | 1012 mm                                      | 540 mm                       | 236 mm                                  |
| 03355/000/ <b>SB</b> /0800/00 | 800 mm                                | 1240 mm                                      | 640 mm                       | 300 mm                                  |

**SB** = Guida senza blocco / Slide without block lever.

**355 | 1604**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion



**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

## 355 | 1604 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

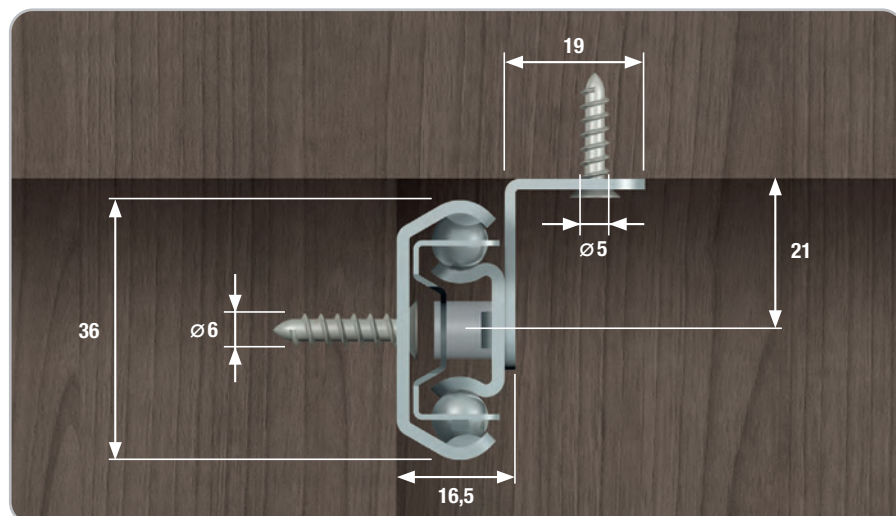

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

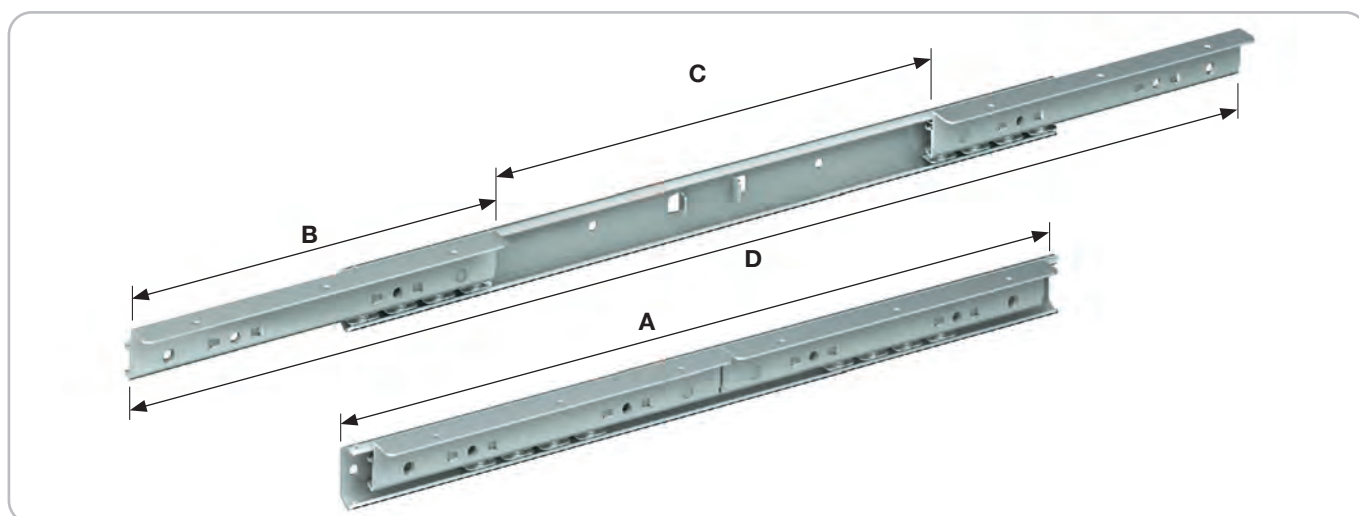

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 00355/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 928 mm                                       | 410 mm                       | 259 mm                                  |
| 00355/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 1030 mm                                      | 460 mm                       | 285 mm                                  |
| 00355/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 1128 mm                                      | 510 mm                       | 309 mm                                  |
| 00355/000/00/0075/00 | 750 mm                                | 1230 mm                                      | 560 mm                       | 335 mm                                  |
| 00355/000/00/0080/00 | 800 mm                                | 1328 mm                                      | 610 mm                       | 359 mm                                  |
| 01604/000/00/0009/00 | 900 mm                                | 1480 mm                                      | 710 mm                       | 385 mm                                  |
| 01604/000/00/0010/00 | 1000 mm                               | 1680 mm                                      | 810 mm                       | 435 mm                                  |
| 01604/000/00/0011/00 | 1100 mm                               | 1880 mm                                      | 910 mm                       | 485 mm                                  |
| 01604/000/00/0012/00 | 1200 mm                               | 2080 mm                                      | 1010 mm                      | 535 mm                                  |
| 01604/000/00/0015/00 | 1500 mm                               | 2680 mm                                      | 1310 mm                      | 685 mm                                  |

**358 | 2015 | 1612**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

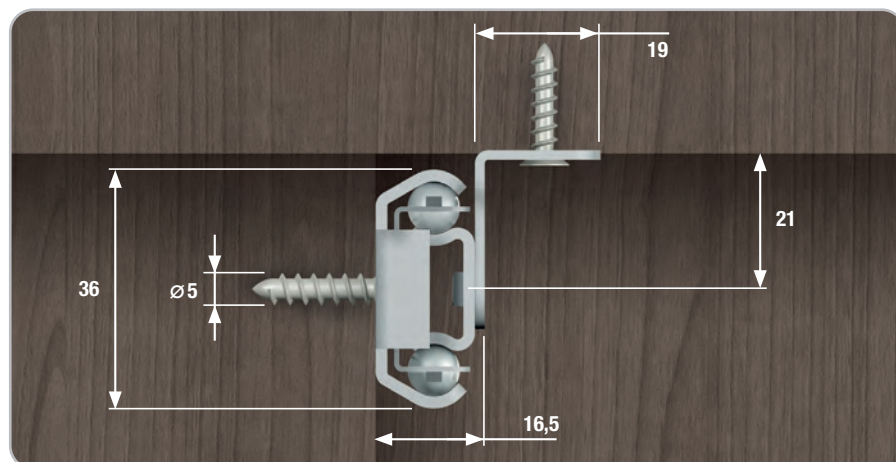**358 | 2015 | 1612** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

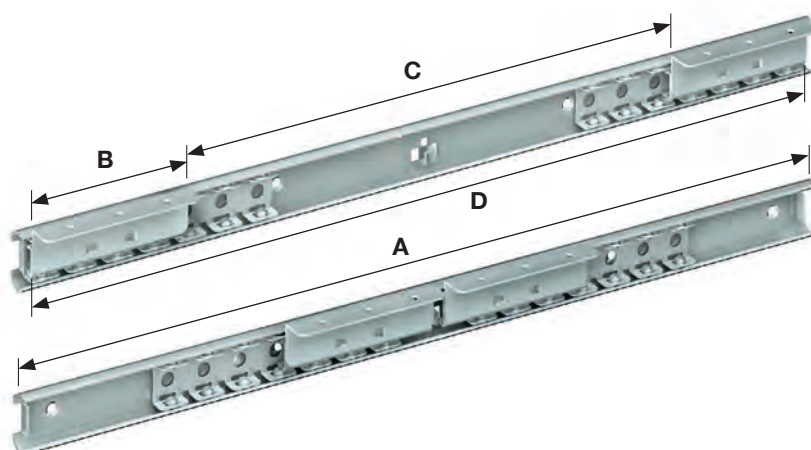

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 00358/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 587 mm                                       | 327 mm                       | 130 mm                                  |
| 00358/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 637 mm                                       | 377 mm                       | 130 mm                                  |
| 00358/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 687 mm                                       | 427 mm                       | 130 mm                                  |
| 00358/000/00/0075/00 | 750 mm                                | 737 mm                                       | 477 mm                       | 130 mm                                  |
| 00358/000/00/0080/00 | 800 mm                                | 787 mm                                       | 527 mm                       | 130 mm                                  |
| 02015/000/00/0062/00 | 625 mm                                | 612 mm                                       | 402 mm                       | 105 mm                                  |
| 02015/000/00/0066/00 | 660 mm                                | 647 mm                                       | 437 mm                       | 105 mm                                  |
| 02015/000/00/0071/00 | 710 mm                                | 697 mm                                       | 437 mm                       | 130 mm                                  |
| 02015/000/00/0077/00 | 775 mm                                | 762 mm                                       | 552 mm                       | 105 mm                                  |
| 02015/000/00/0081/00 | 810 mm                                | 797 mm                                       | 497 mm                       | 150 mm                                  |
| 01612/000/00/0008/00 | 880 mm                                | 867 mm                                       | 657 mm                       | 105 mm                                  |
| 01612/000/00/0011/00 | 1090 mm                               | 1077 mm                                      | 659 mm                       | 209 mm                                  |
| 01612/000/00/0013/00 | 1300 mm                               | 1287 mm                                      | 917 mm                       | 185 mm                                  |

**1596 | 1597**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE

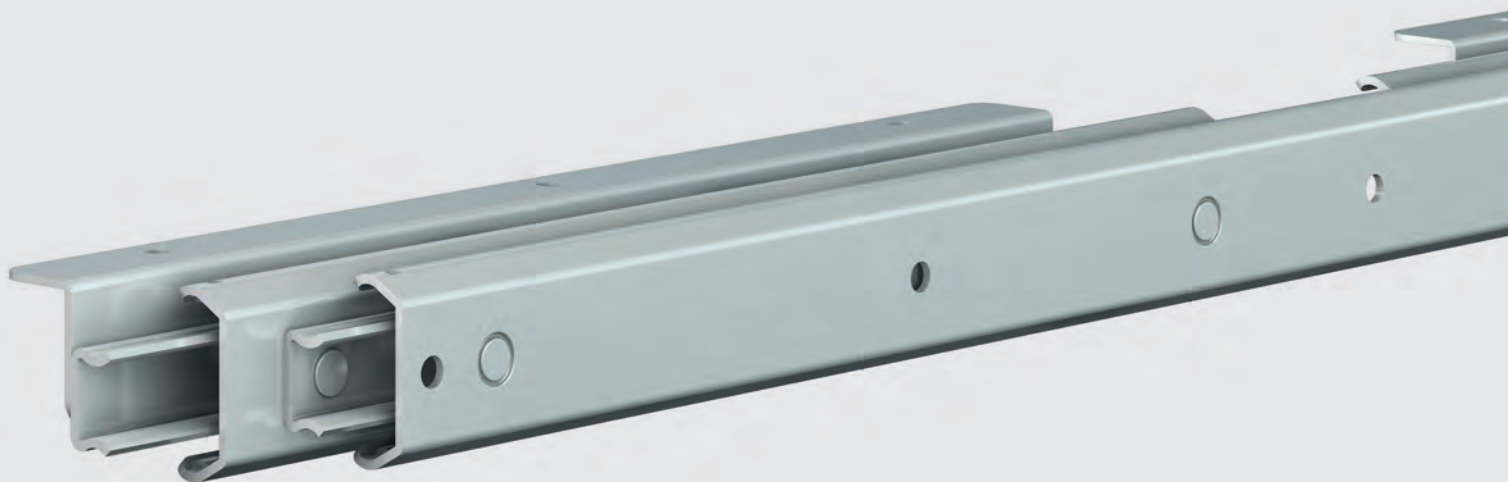

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunghe  
Leaves insertion




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimiento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table's leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

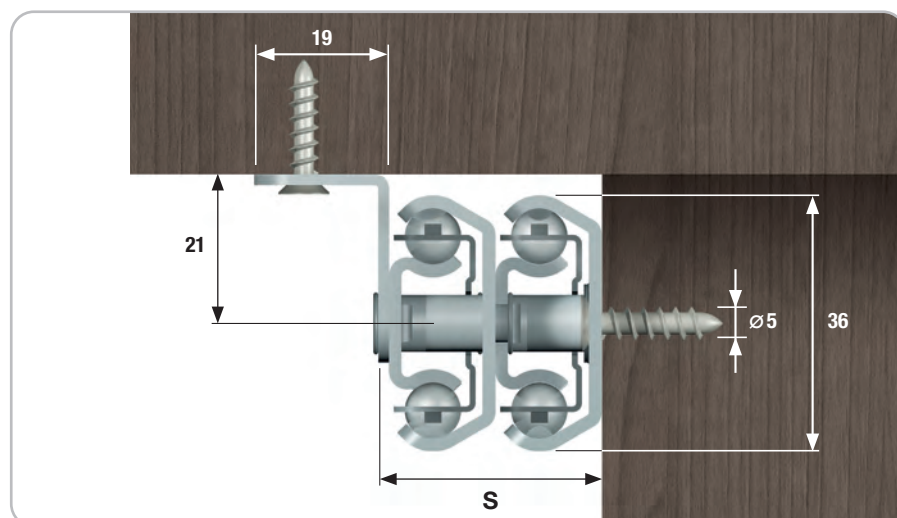**1596 | 1597** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

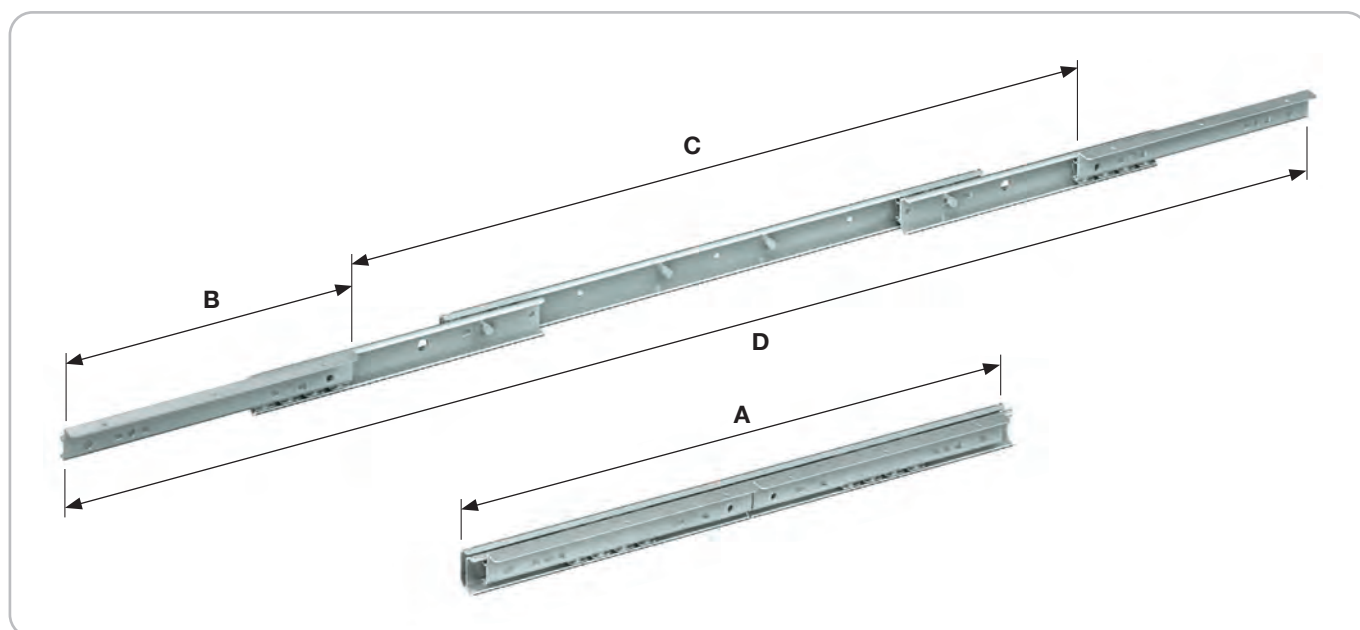

| Codice<br>Code       | Elementi estensibili<br>Extendible components | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | S<br>larghezza<br>width | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 01596/000/00/0070/00 | 2                                             | 700 mm                                | 1676 mm                                      | 1006 mm                      | 31,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 01596/000/00/0075/00 | 2                                             | 750 mm                                | 1726 mm                                      | 1056 mm                      | 31,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 01597/000/00/0070/00 | 3                                             | 700 mm                                | 1880 mm                                      | 1210 mm                      | 46,5 mm                 | 335 mm                                  |
| 01597/000/00/0080/00 | 3                                             | 800 mm                                | 1980 mm                                      | 1310 mm                      | 46,5 mm                 | 335 mm                                  |

**2014**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolungha  
Leaves insertion




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiate in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

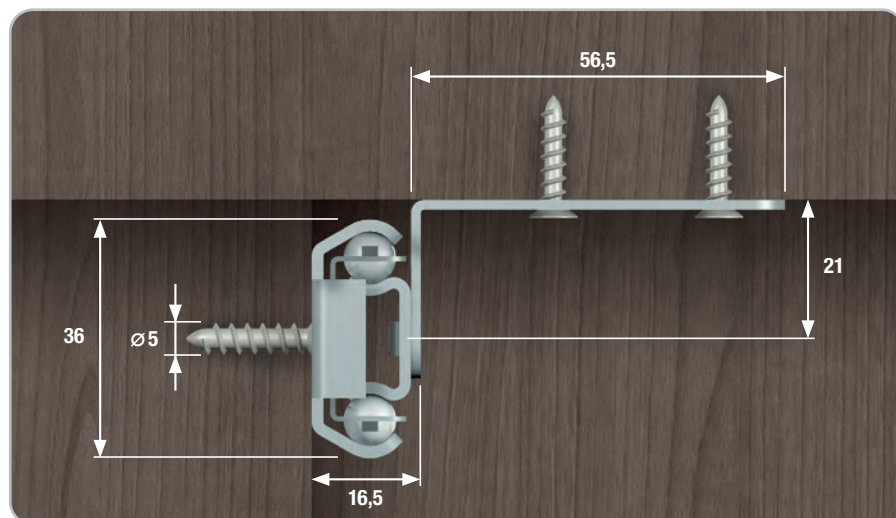**2014** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,80.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,80.

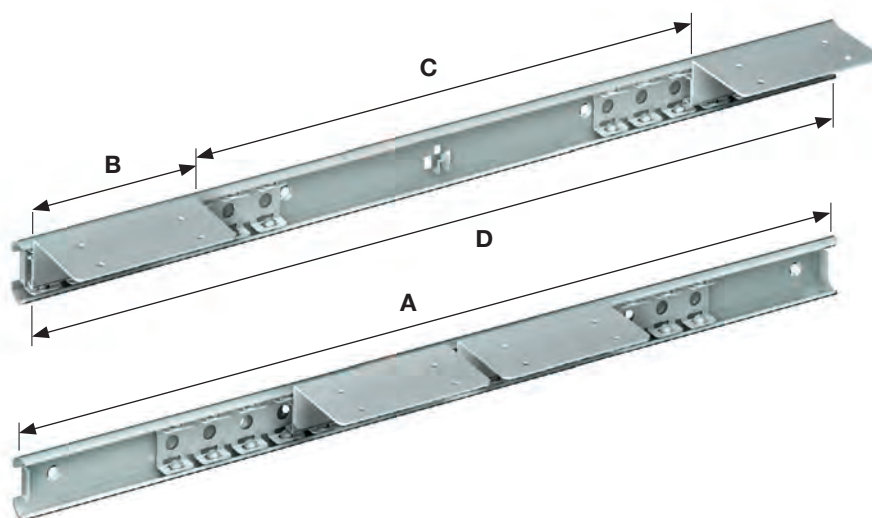

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 02014/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 587 mm                                       | 417 mm                       | 85 mm                                   |
| 02014/000/00/0066/00 | 660 mm                                | 647 mm                                       | 437 mm                       | 105 mm                                  |
| 02014/000/00/0067/00 | 670 mm                                | 657 mm                                       | 447 mm                       | 105 mm                                  |
| 02014/000/00/0071/00 | 710 mm                                | 697 mm                                       | 437 mm                       | 130 mm                                  |
| 02014/000/00/0077/00 | 775 mm                                | 762 mm                                       | 552 mm                       | 105 mm                                  |
| 02014/000/00/0081/00 | 810 mm                                | 797 mm                                       | 497 mm                       | 150 mm                                  |

**855**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE** / EXAMPLE OF APPLICATION



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunga  
Leaf insertion




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

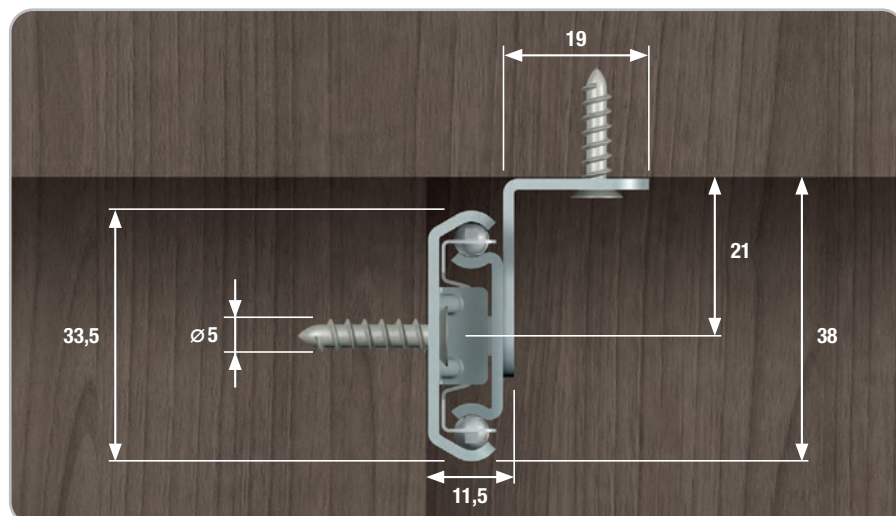**855** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,50.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

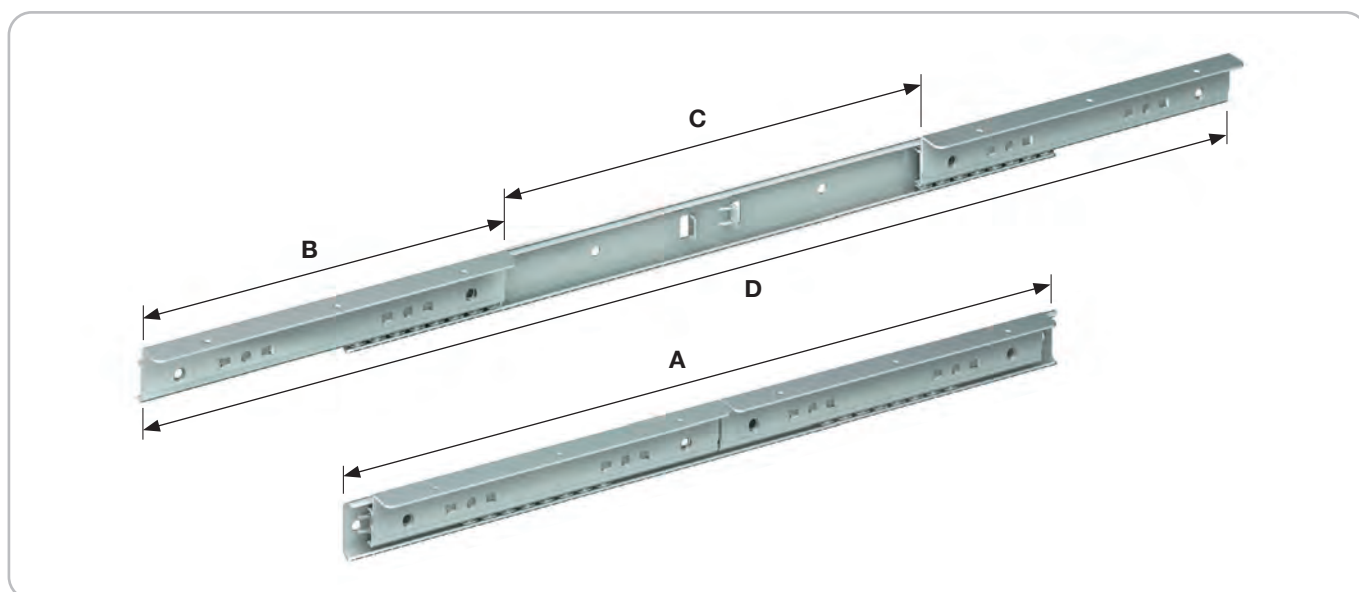

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 00855/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 912 mm                                       | 394 mm                       | 259 mm                                  |
| 00855/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 1014 mm                                      | 444 mm                       | 285 mm                                  |
| 00855/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 1112 mm                                      | 494 mm                       | 309 mm                                  |
| 00855/000/00/0075/00 | 750 mm                                | 1214 mm                                      | 544 mm                       | 335 mm                                  |
| 00855/000/00/0080/00 | 800 mm                                | 1312 mm                                      | 594 mm                       | 359 mm                                  |

**1600**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE

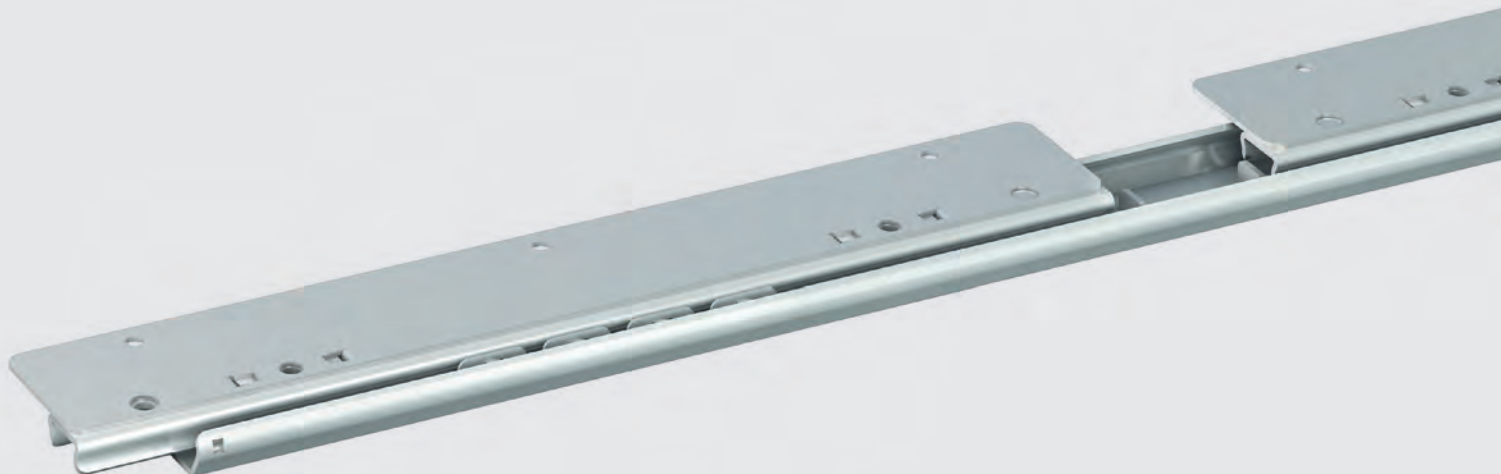

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE** / EXAMPLE OF APPLICATION



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Tavolo aperto  
Extended table



**3** Inserimento prolunga  
Leaf insertion




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

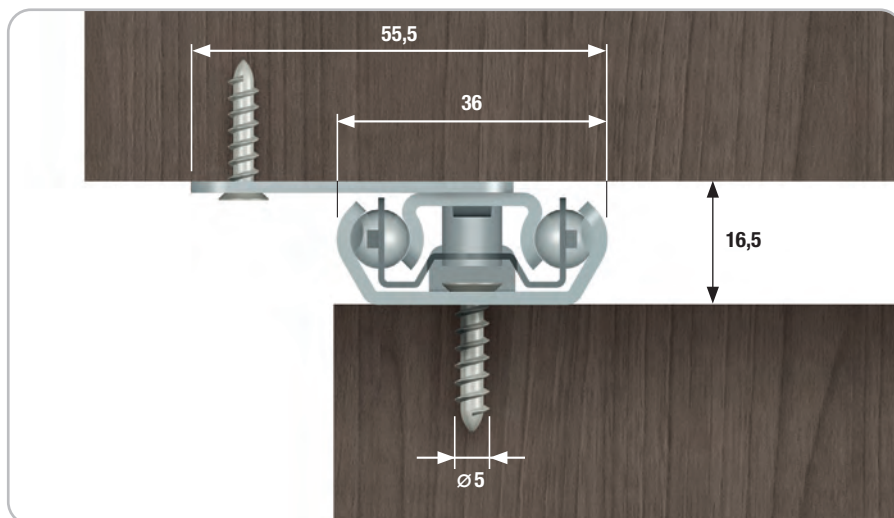**1600** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul piano superiore del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to upper face of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

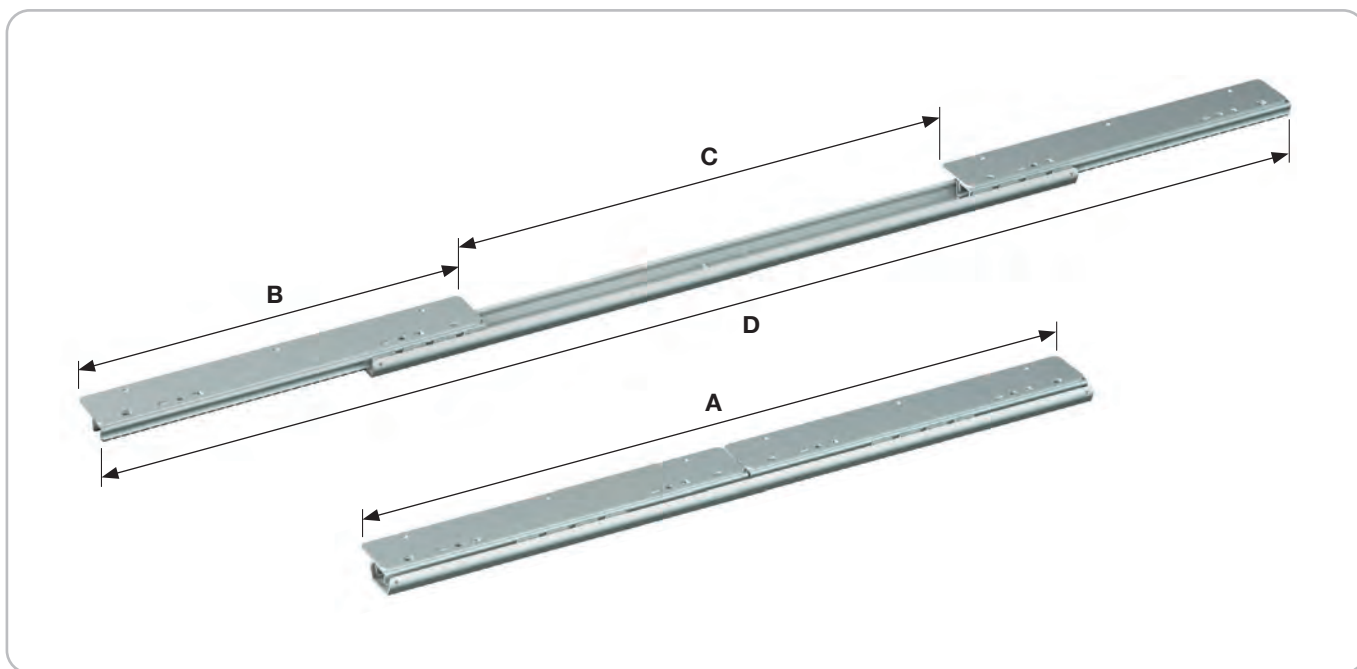

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 01600/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 928 mm                                       | 410 mm                       | 259 mm                                  |
| 01600/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 1078 mm                                      | 460 mm                       | 309 mm                                  |
| 01600/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 1180 mm                                      | 510 mm                       | 335 mm                                  |

**1603**

**GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE**  
CENTRAL EXTENSION SLIDE



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE** / *EXAMPLE OF APPLICATION*




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

Opening for insert in central position relative to the table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

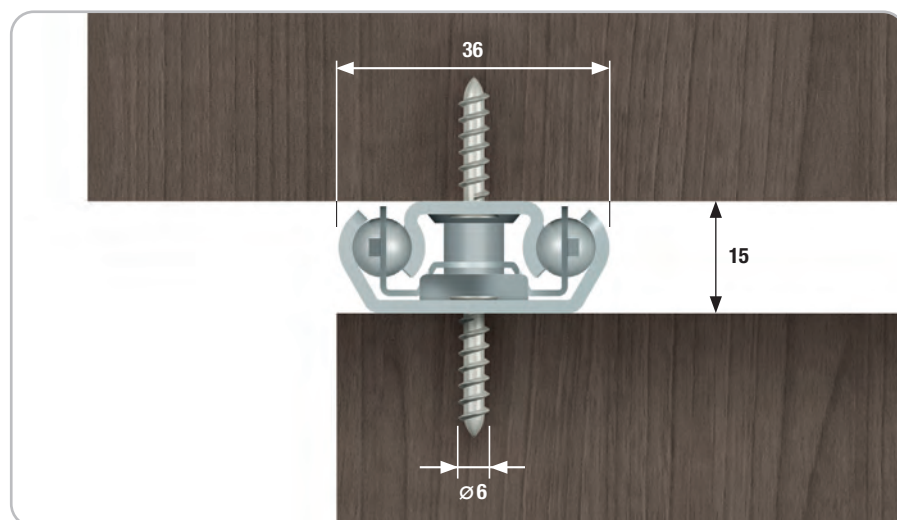
**1603** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fissaggio con viti sul piano superiore del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Screw mounted to upper face of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

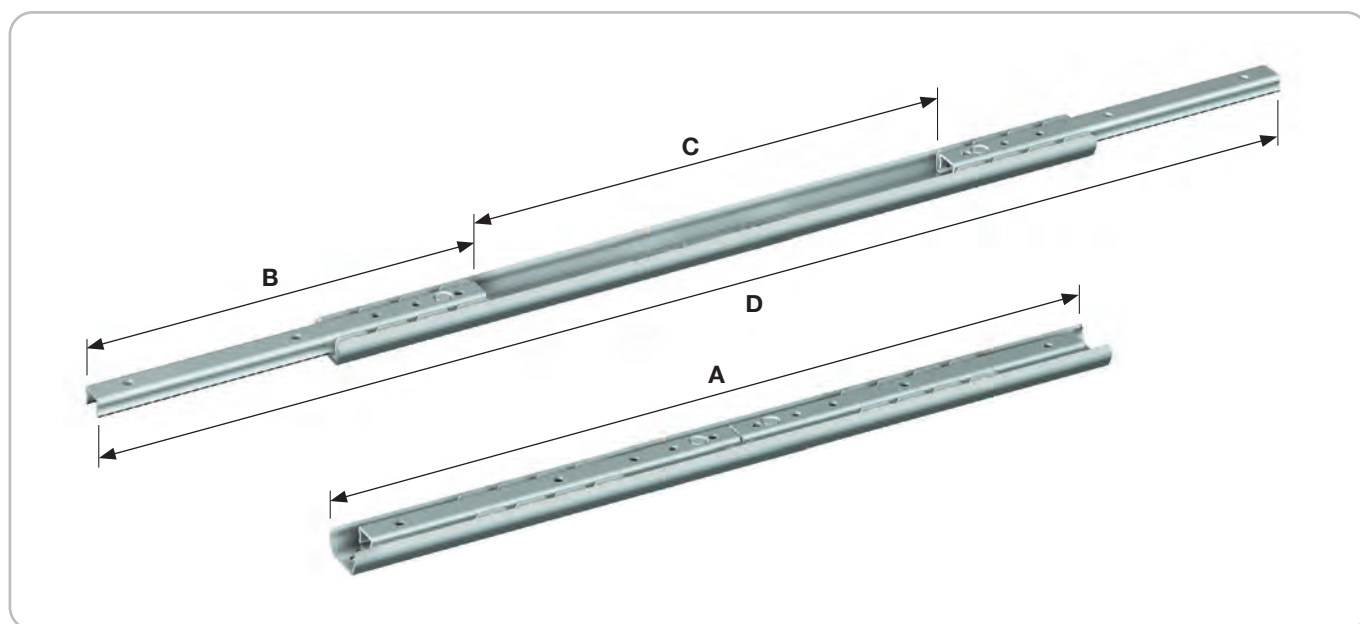

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | D<br>guida aperta<br>overall extended length | C<br>estensione<br>extension | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 01603/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 980 mm                                       | 410 mm                       | 285 mm                                  |
| 01603/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 1078 mm                                      | 460 mm                       | 309 mm                                  |
| 01603/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 1180 mm                                      | 510 mm                       | 335 mm                                  |
| 01603/000/00/0075/00 | 750 mm                                | 1230 mm                                      | 560 mm                       | 335 mm                                  |
| 01603/000/00/0080/00 | 800 mm                                | 1328 mm                                      | 610 mm                       | 359 mm                                  |
| 01603/000/00/0081/00 | 800 mm                                | 1132 mm                                      | 414 mm                       | 359 mm                                  |



## ESTENSIONE UNILATERALE / UNILATERAL EXTENSION

Le guide per tavolo ad apertura unilaterale sono indicate per tavoli allungabili con piani ripieghevoli a libro o per tavoli la cui o le cui allunghe vengono inserite lateralmente.

Le guide sono realizzate in alluminio o in acciaio galvanizzato ad alta resistenza con scorrimento su sfere.


The unilateral extension table slides are suitable for tables with folding opening leaves and for extending tables whose additional part or parts are placed in a lateral position.

The slides are made of high-grade galvanized steel or aluminium and feature a slide mechanism with bearing balls.

# ALUTECH 9530

Alluminio / Aluminium

## GUIDA PER PIANO RIBALTABILE SLIDE WITH FOLDING TABLE LEAF

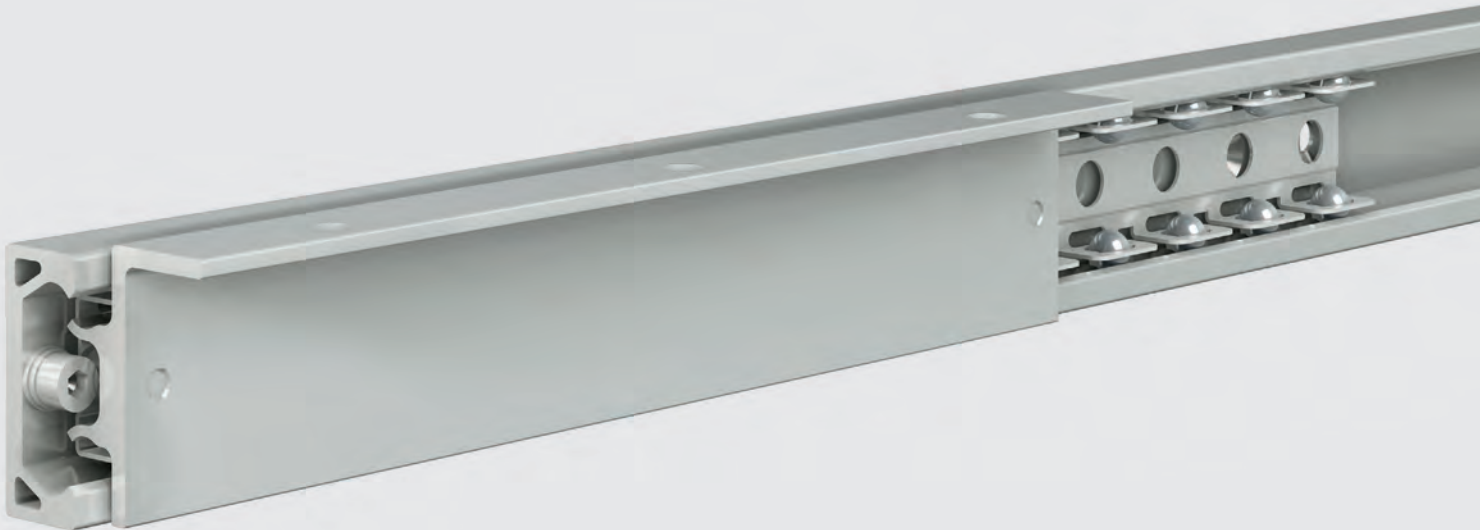

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Apertura piani  
Apertura piani



**3** Tavolo aperto  
Extended table




### GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Per tavoli allungabili con piani sovrapposti e ribaltabili.  
Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

### FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

For butterfly extending table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

# ALUTECH 9530 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

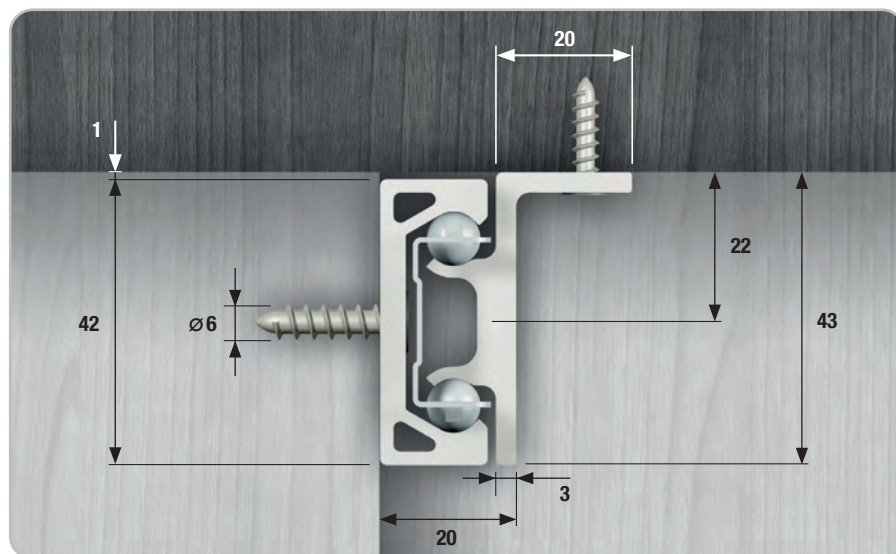


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto il piano del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaf.

Slide profiles made of aluminium.

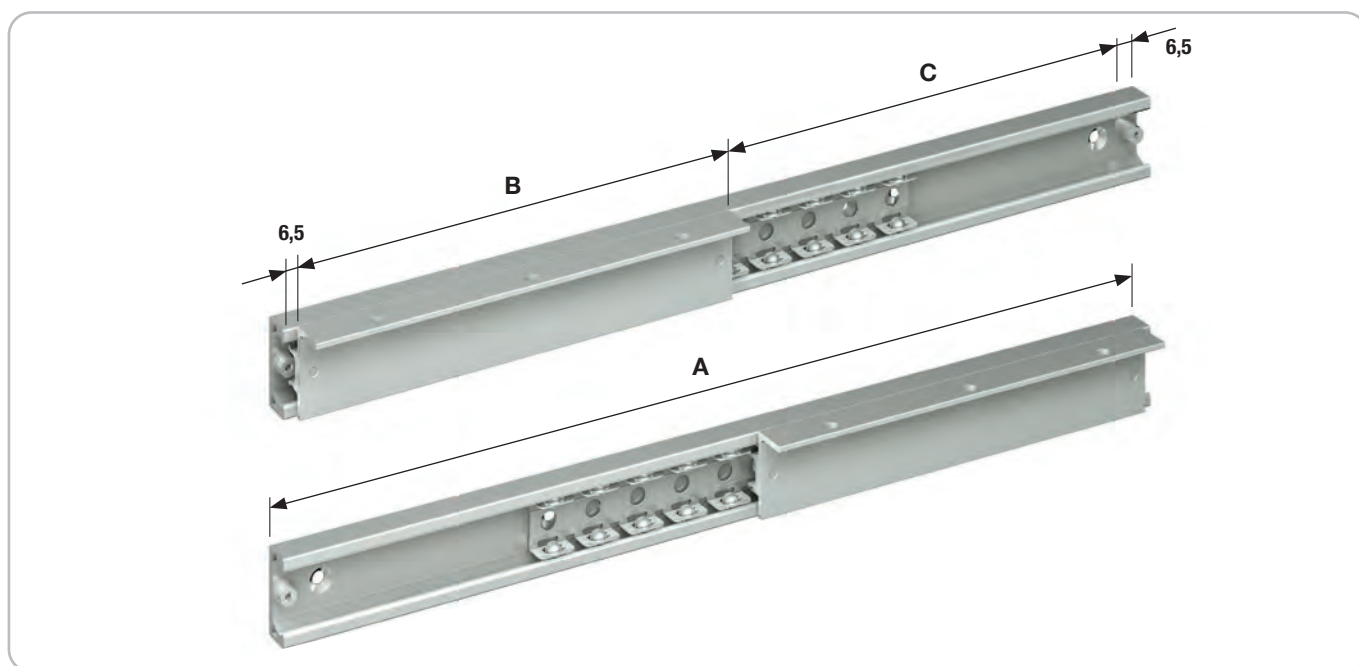

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | C<br>corsa<br>stroke | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 09530/000/00/0500/00 | 500 mm                                | 252 mm               | 235 mm                                  |
| 09530/000/00/0550/00 | 550 mm                                | 302 mm               | 235 mm                                  |
| 09530/000/00/0600/00 | 600 mm                                | 352 mm               | 235 mm                                  |
| 09530/000/00/0650/00 | 650 mm                                | 402 mm               | 235 mm                                  |
| 09530/000/00/0700/00 | 700 mm                                | 452 mm               | 235 mm                                  |
| 09530/000/00/0750/00 | 750 mm                                | 402 mm               | 335 mm                                  |
| 09530/000/00/0800/00 | 800 mm                                | 402 mm               | 385 mm                                  |

**1530**

**GUIDA PER PIANO RIBALTABILE**  
SLIDE WITH FOLDING TABLE LEAF



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**1** Tavolo chiuso  
Closed table



**2** Apertura piani  
Apertura piani



**3** Tavolo aperto  
Extended table




**GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO**

Per tavoli allungabili con piani sovrapposti e ribaltabili.  
Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

**FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME**

For butterfly extending table leaves.  
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

# 1530 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

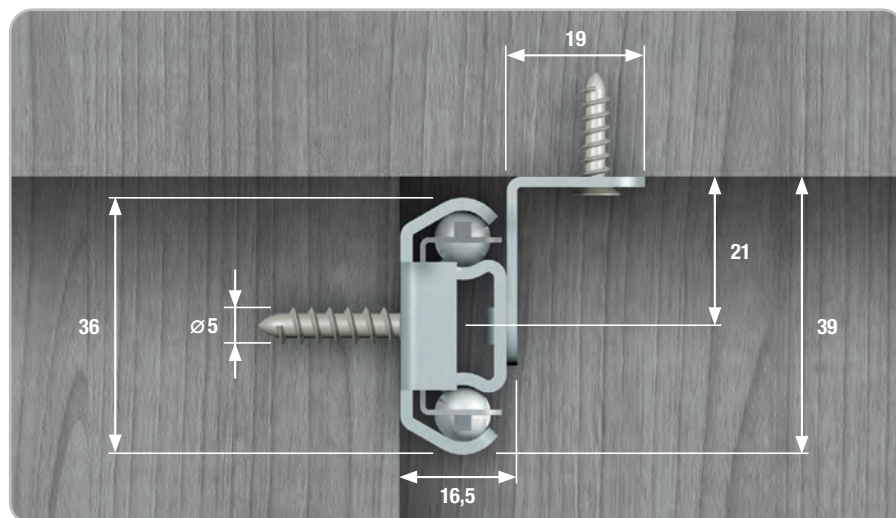

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto il piano del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaf.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

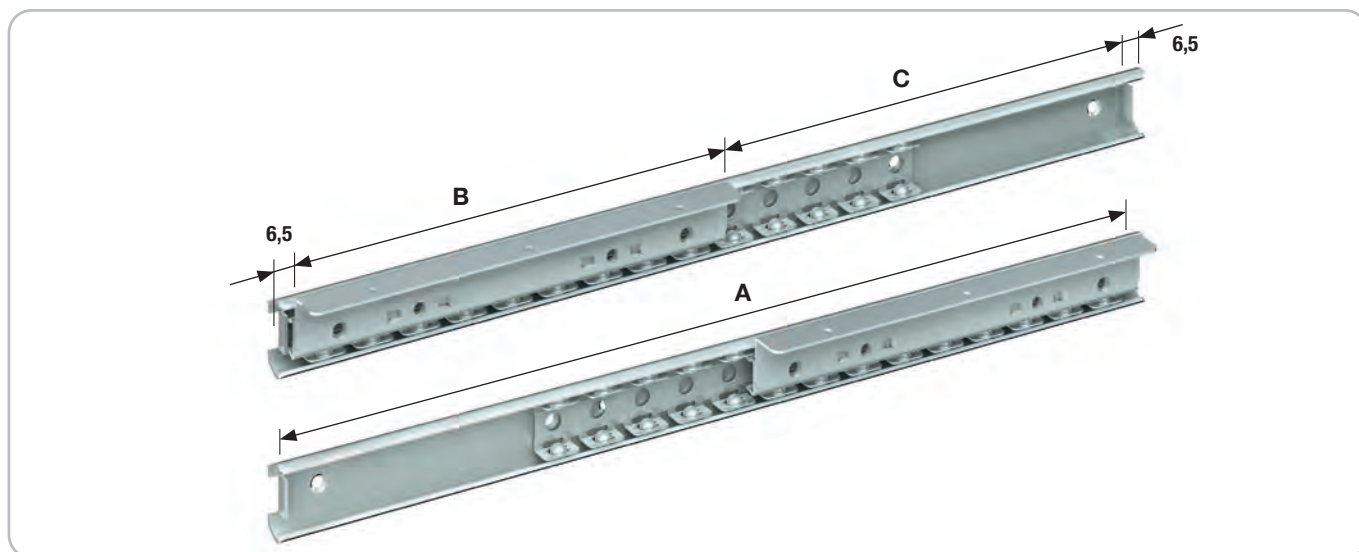

| Codice<br>Code       | A<br>guida chiusa<br>installed length | C<br>corsa<br>stroke | B<br>lunghezza aletta<br>bracket length |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 01530/000/00/0060/00 | 600 mm                                | 352 mm               | 235 mm                                  |
| 01530/000/00/0061/00 | 600 mm                                | 378 mm               | 209 mm                                  |
| 01530/000/00/0065/00 | 650 mm                                | 402 mm               | 235 mm                                  |
| 01530/000/00/0070/00 | 700 mm                                | 452 mm               | 235 mm                                  |
| 01530/000/00/0071/00 | 710 mm                                | 488 mm               | 209 mm                                  |
| 01530/000/00/0074/00 | 750 mm                                | 502 mm               | 235 mm                                  |
| 01530/000/00/0075/00 | 750 mm                                | 402 mm               | 335 mm                                  |
| 01530/000/00/0080/00 | 800 mm                                | 402 mm               | 385 mm                                  |
| 01530/000/00/0081/00 | 800 mm                                | 552 mm               | 235 mm                                  |



# ACCESSORI

/ ACCESSORIES

# 1133 | 1140


## SUPPORTO CON PERNO GIREVOLE PER PIANO RIBALTABILE SUPPORT WITH ROTATING PIN FOR FOLDING TABLE LEAF




### ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



**Ribalta chiusa**  
Stowed table leaf

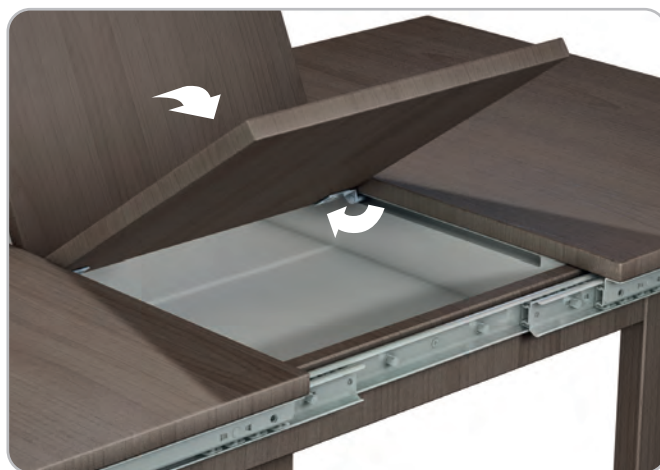

**Apertura ribalta**  
Unfolded table leaf


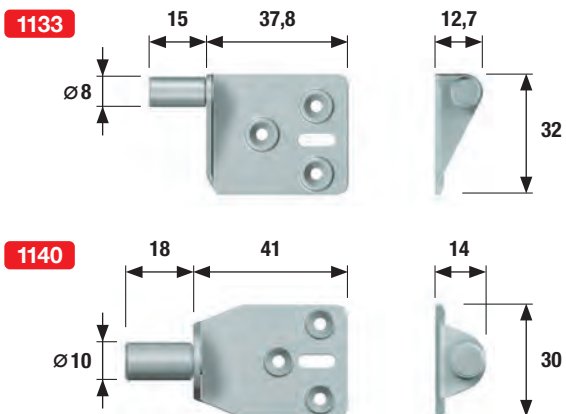


#### 01133/000/00/0000/00

Coppia supporti con perno laterale destro e sinistro da Ø8mm.  
Pair of supports with right and left side pivot Ø8 mm.

#### 01140/000/00/0000/00

Coppia supporti con perno centrale da Ø10 mm.  
Pair of supports with central pivot Ø10 mm.

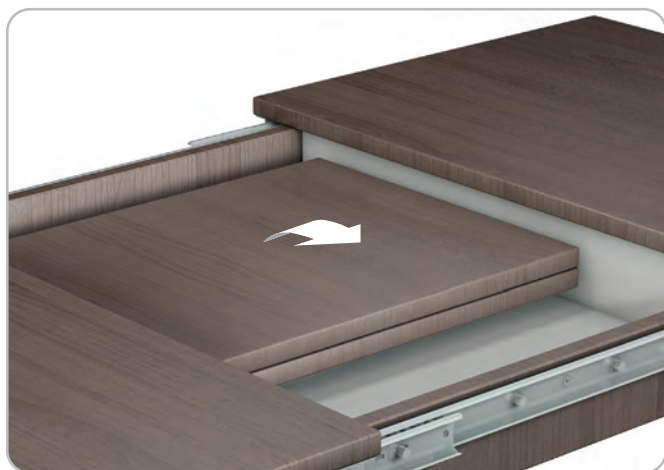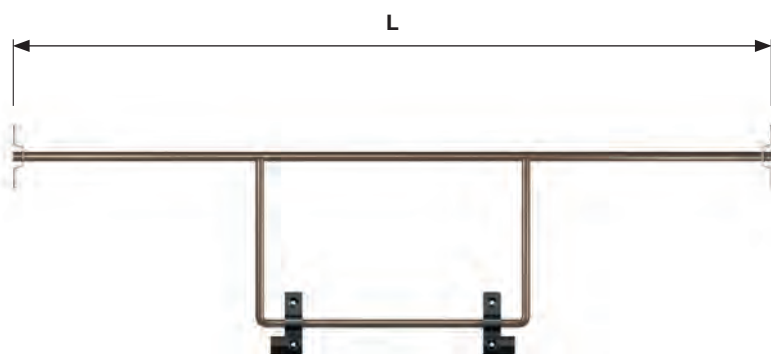**2026****SUPPORTO RIBALTABILE PER ALLUNGHE A LIBRO**  
ROTATING SUPPORT FOR FOLDING LEAF**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION****Ribalta chiusa**  
Stowed table leaf**Apertura ribalta**  
Unfolded table leaf**02026/009/00/0065/00**Supporto lunghezza **L = mm 650** per allunga a libro ribaltabile.Rotating support length **L = mm 650** for folding leaf.**02026/009/00/0075/00**Supporto lunghezza **L = mm 750** per allunga a libro ribaltabile.Rotating support length **L = mm 750** for folding leaf.

2028


**SUPPORTO RIBALTABILE PER ALLUNGHE A LIBRO**  
*ROTATING SUPPORT FOR FOLDING LEAF*



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION**



**Ribalta chiusa**  
 Stowed table leaf

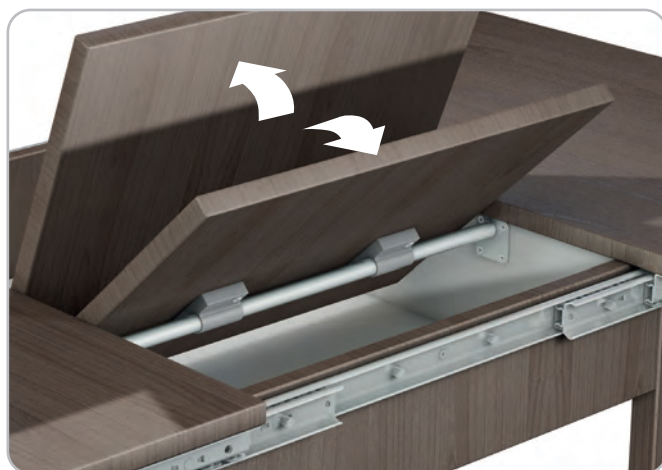

**Apertura ribalta**  
 Unfolded table leaf



**02028/000/00/0650/00**

Supporto lunghezza **L = mm 650** per allunga a libro ribaltabile.

Rotating support length **L = mm 650** for folding leaf.

**02028/000/00/0750/00**


Supporto lunghezza **L = mm 750** per allunga a libro ribaltabile.

Rotating support length **L = mm 750** for folding leaf.


## ARTICOLI VARI / MISCELLANEOUS

**2001**

Gancio a scatto in acciaio zincato.  
Galvanized steel toggle catch.

**4400**

Cerniera invisibile mm 33 x 10,8. Bianco, marrone, nero.  
Invisible hinge mm 33 x 10,8. White, brown, black.

**4401**

Cerniera invisibile mm 69,8 x 15,9 in acciaio e zama.  
Finiture ottonato e nichelato.  
Invisible hinge mm 69,8 x 15,9 made of steel and zinc alloy.  
Finishes brass and nickel plated.



# PIASTRE

/ PLATES


**GIREVOLI 360° SU SFERE**  
/ 360° BALL BEARING SWIVEL PLATES

**1035**

PORTATA MASSIMA  
CARRYING CAPACITY

**300 kg**

**PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE**  
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

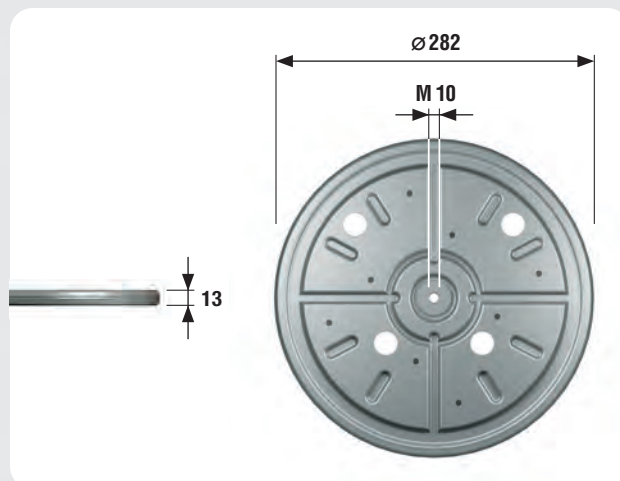


Codice / Code 01035/019/00/0000/00

### ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




### ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

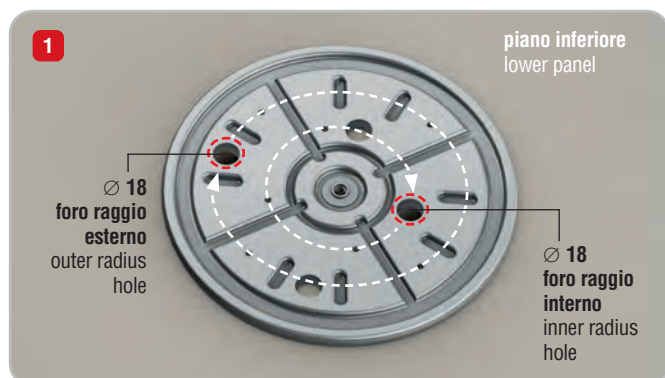


- A** Fissare la piastra rotante sul piano inferiore fisso (1) attraverso i fori da 21 mm
- B** Praticare due fori passanti da 18 mm sul piano inferiore fisso (1)
- C** Posizionare il piano superiore girevole sulla piastra
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere i fori da 18 mm con i fori per le viti sulla piastra rotante (2)
- E** Fissare la piastra al piano superiore attraverso i fori da 18 mm

- A** Fix the rotating plate to the lower fixed panel (1) through the 21 mm holes
- B** Drill two 18 mm through holes on the lower fixed panel (1)
- C** Place the upper panel on the rotating plate
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm holes correspond with the screw holes of the rotating plate (2)
- E** Fix the plate to the upper panel through the 18 mm holes on the lower panel

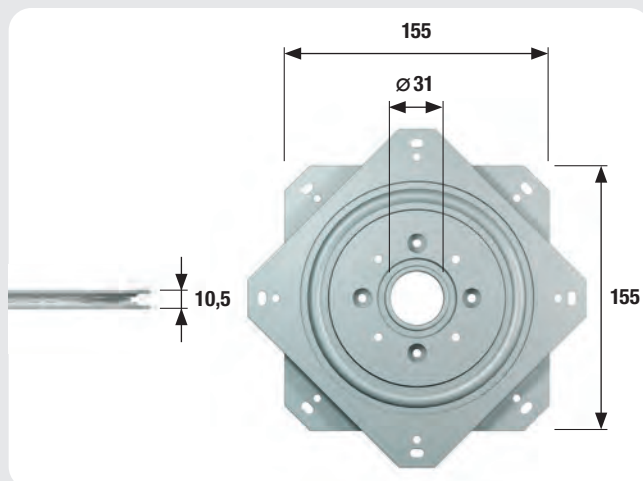**1025**PORTATA MASSIMA  
CARRYING CAPACITY**150 kg****PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE**  
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

Codice / Code 01025/000/00/0000/00

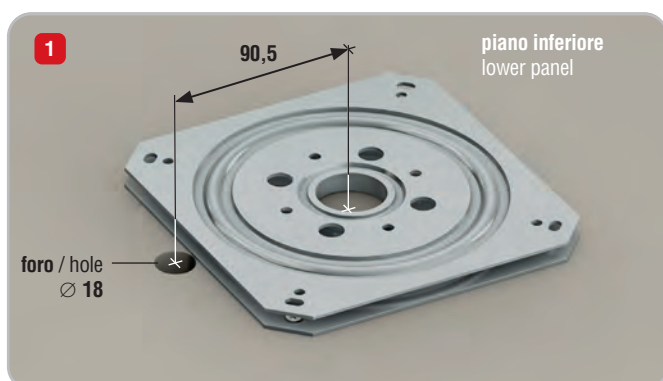**ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION****ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- A** Fissare la piastra rotante sul piano inferiore fisso (1)
- B** Praticare un foro passante da 18 mm sul piano inferiore fisso (1)
- C** Posizionare il piano superiore girevole sulla piastra
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla piastra rotante (2)
- E** Fissare la piastra al piano superiore attraverso il foro da 18 mm


- A** Fix the rotating plate to the lower fixed panel (1)
- B** Drill a 18 mm through hole on the lower fixed panel (1)
- C** Place the upper panel on the rotating plate
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes of the rotating plate (2)
- E** Fix the plate to the upper panel through the 18 mm hole on the lower panel

1022

PORTATA MASSIMA  
CARRYING CAPACITY

150 kg

PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE  
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

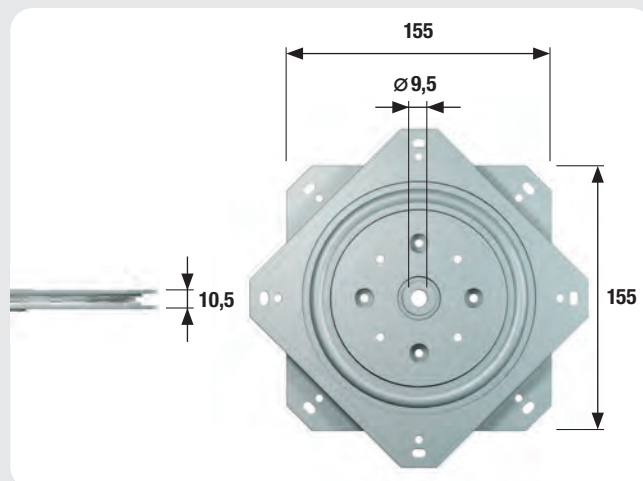


Codice / Code 01022/000/00/0000/00

### ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




### ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

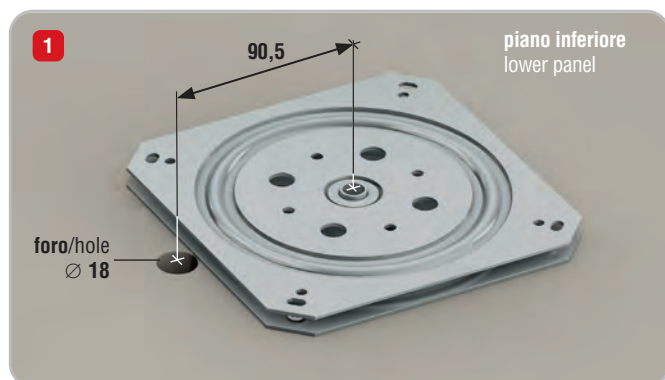


- A** Fissare la piastra rotante sul piano inferiore fisso (1)
- B** Praticare un foro passante da 18 mm sul piano inferiore fisso (1)
- C** Posizionare il piano superiore girevole sulla piastra
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla piastra rotante (2)
- E** Fissare la piastra al piano superiore attraverso il foro da 18 mm

- A** Fix the rotating plate to the lower fixed panel (1)
- B** Drill a 18 mm through hole on the lower fixed panel (1)
- C** Place the upper panel on the rotating plate
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes of the rotating plate (2)
- E** Fix the plate to the upper panel through the 18 mm hole on the lower panel

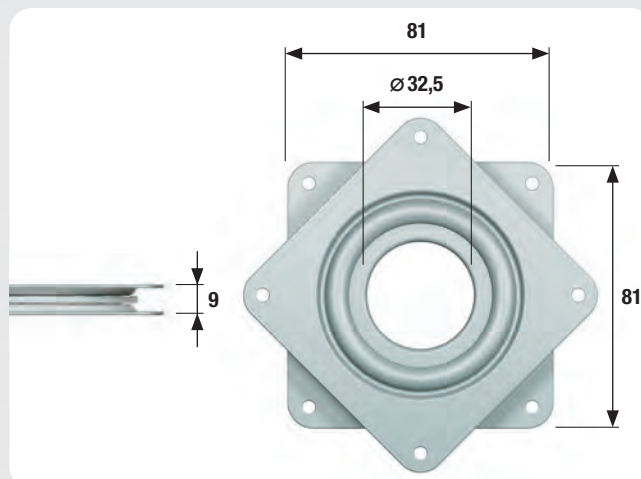**1020**PORTATA MASSIMA  
CARRYING CAPACITY**80 kg****PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE**  
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

Codice / Code 01020/000/00/0000/00

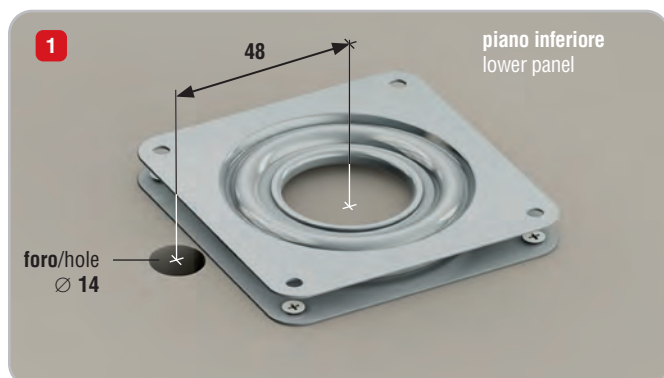**ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION****ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- A** Fissare la piastra rotante sul piano inferiore fisso (1)
- B** Praticare un foro passante da 14 mm sul piano inferiore fisso (1)
- C** Posizionare il piano superiore girevole sulla piastra
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 14 mm con i fori per le viti sulla piastra rotante (2)
- E** Fissare la piastra al piano superiore attraverso il foro da 14 mm

- A** Fix the rotating plate to the lower fixed panel (1)
- B** Drill a 14 mm through hole on the lower fixed panel (1)
- C** Place the upper panel on the rotating plate
- D** Rotate the upper panel to make the 14 mm hole correspond with the screw holes of the rotating plate (2)
- E** Fix the plate to the upper panel through the 14 mm hole on the lower panel

## CONTATTI

**Officina Meccanica  
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1  
22070 Vertemate (CO) Italia  
tel. +39 031 88891

Sito ufficiale  
[www.omgespa.it](http://www.omgespa.it)

eMail  
[info@omgespa.it](mailto:info@omgespa.it)

Servizio clienti  
[customerservice@omgespa.it](mailto:customerservice@omgespa.it)

## CONTACTS


**Officina Meccanica  
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1  
22070 Vertemate (CO) Italia  
tel. +39 031 88891

Official website  
[www.omgespa.it](http://www.omgespa.it)

eMail  
[info@omgespa.it](mailto:info@omgespa.it)

Customer service  
[customerservice@omgespa.it](mailto:customerservice@omgespa.it)

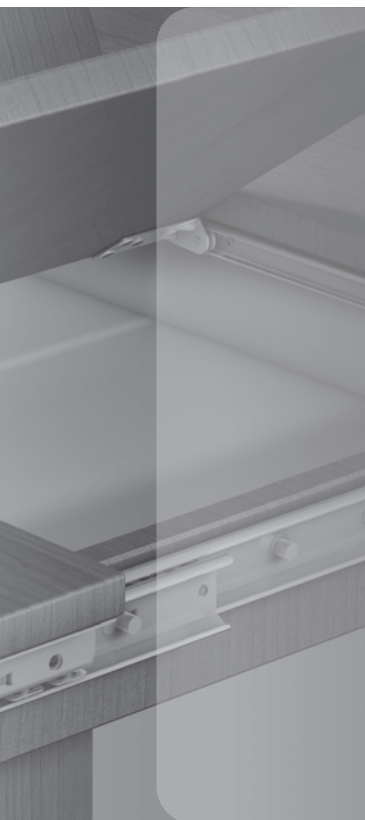

**Officina Meccanica Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy  
tel. +39 031 88891 | [info@omgespa.it](mailto:info@omgespa.it)  
[www.omgespa.it](http://www.omgespa.it)